

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Gea

ref. GE06-LD

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [1]


B - Holding piece | Pieza de sujeción [1]

D - Security screws | Tornillos de seguridad [2]

E - Electrical disposal | Ficha [1]

F - Screws | Tornillos [4]

G - Wall Plugs | Tacos [4]




LED

PHASE CUT

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

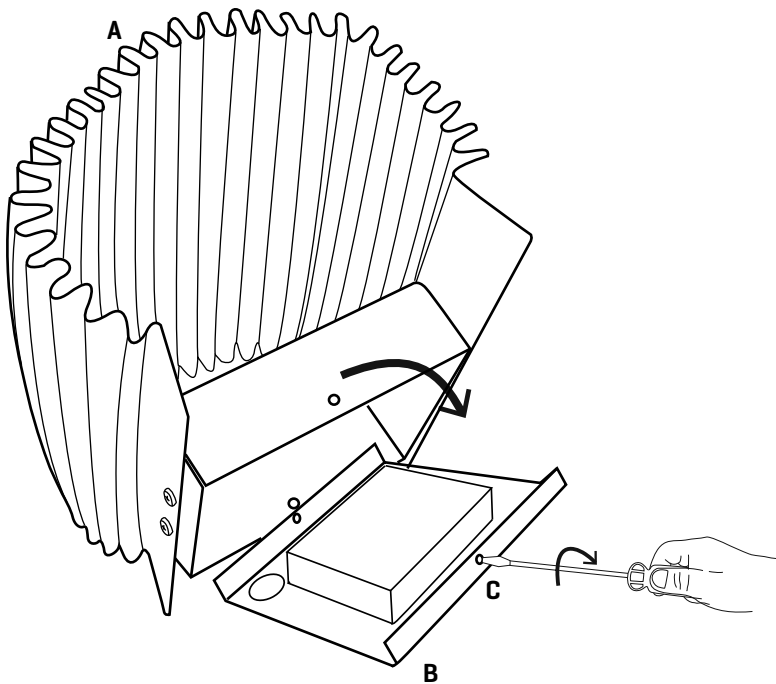


1

Loosen the safety screws [C] without removing them from the holding piece and turn it to access the interior of the luminaire.

Afloje los tornillos de seguridad [C] sin llegar a sacarlos del puente y retire la pieza de sujeción para acceder al interior de la luminaria y realizar la conexión eléctrica.

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

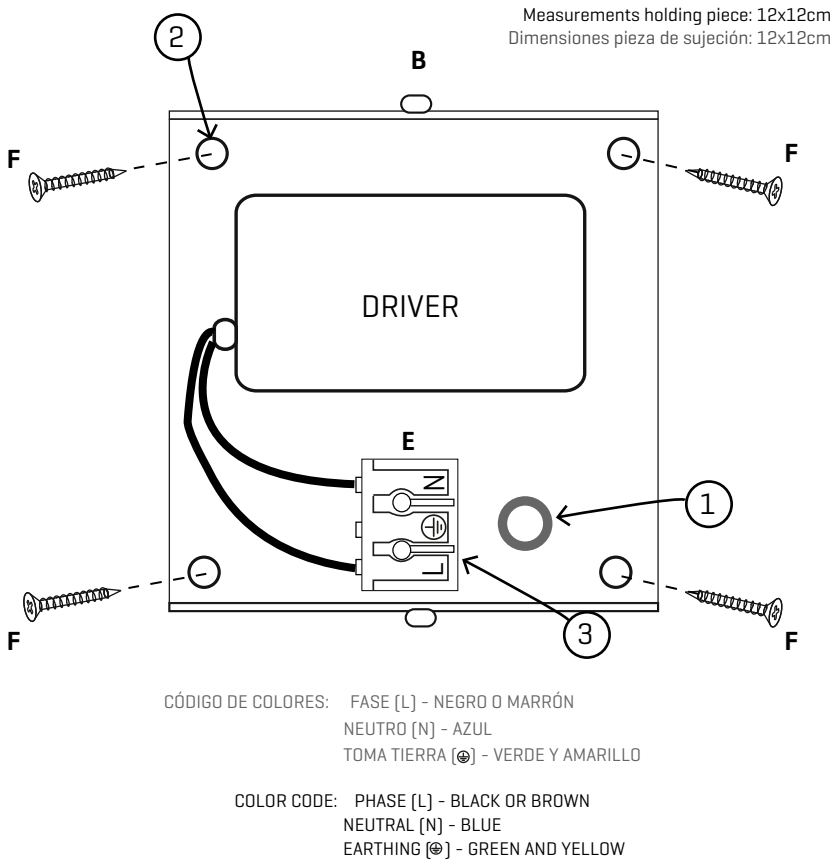

3

Schematic of the fixing system:

- ① Cable grommet
- ② Drills fixed to the wall
- ③ Quick connection sheet

4.1 Pass the electric cable of the network through the cable gland.

4.2 Make the holes in the wall, place the wall plugs and screw the holding piece.

4.3 Make the AC IN electrical connection in the connections, following the code of letters and colors indicated.


Esquema del sistema de fijación:

- ① Pasacables
- ② Taladros fijación a la pared
- ③ Ficha rápida de conexión

4.1 Pase el cable eléctrico de la red por el pasacables.

4.2 Realice los agujeros en la pared, coloque los tacos y atornille la pieza de sujeción.

4.3 Realice la conexión eléctrica AC IN en la ficha de conexiones, siguiendo el código de letras y colores indicado.

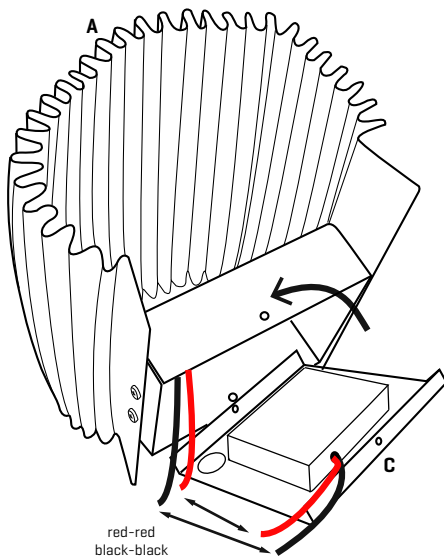

4

Make the DC OUT electrical connection on the orange connection disposal, respecting the color code [red-red, black-black].

These cables are those indicated in step 2.

Fit the tulip in the clamping piece and twist it to lock and close it and tighten the security screws.

Realice la conexión eléctrica DC OUT en la ficha de conexión naranja respetando el código de colores [rojo-rojo; negro-negro].

Estos cables son los indicados en el paso 2.

Encaje la tulipa en la pieza de sujeción y giréla para dejarla fijada y cerrada. Apriete los tornillos de seguridad.


Gea

ref. GE06-LD

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:


A - Lampshade | Tulipa [1]**B** - Holding piece | Pieza de sujeción [1]**D** - Security screws | Tornillos de seguridad [2]**E** - Electrical disposal | Ficha [1]**F** - Screws | Tornillos [4]**G** - Wall Plugs | Tacos [4]

LED

DALI

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation


INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

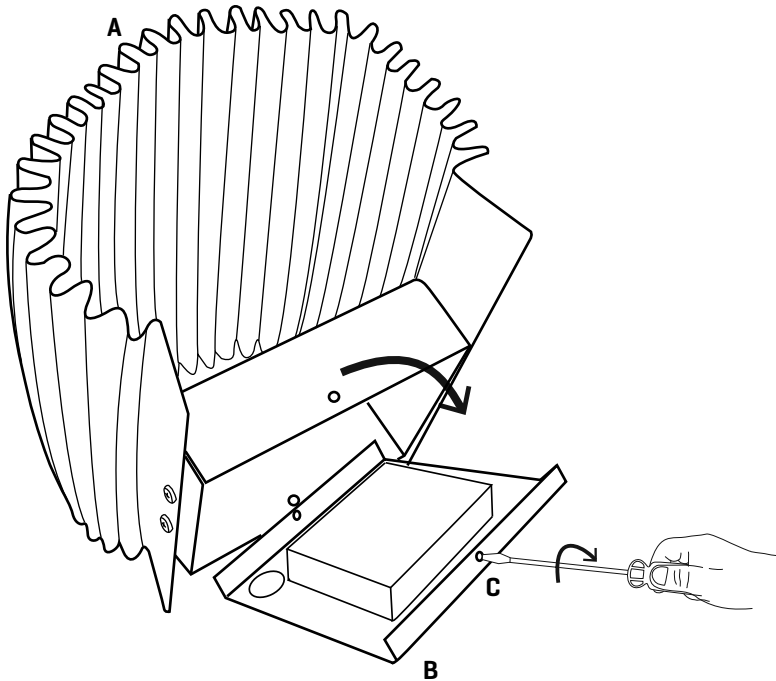

1

Loosen the safety screws [C] without removing them from the holding piece and turn it to access the interior of the luminaire.

Afloje los tornillos de seguridad [C] sin llegar a sacarlos del puente y retire la pieza de sujeción para acceder al interior de la luminaria y realizar la conexión eléctrica.

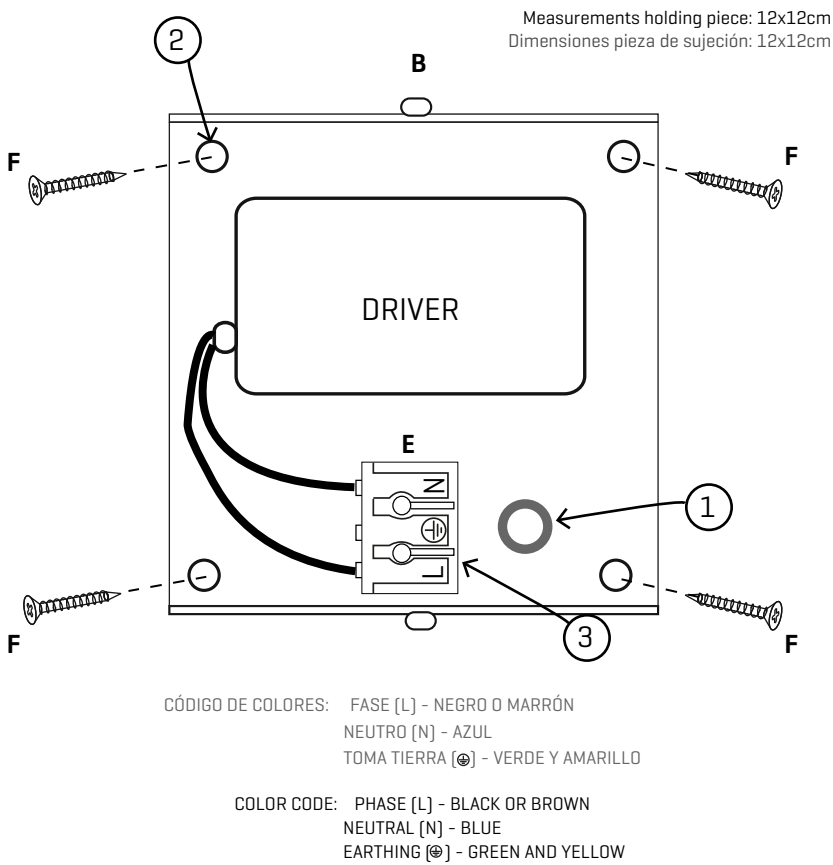

2

Schematic of the fixing system:

- ① Cable grommet
- ② Drills fixed to the wall
- ③ Quick connection sheet

2.1 Pass the electric cable of the network through the cable gland.

4.2 Make the holes in the wall, place the wall plugs and screw the holding piece.

2.3 Make the AC IN electrical connection in the connections, following the code of letters and colors indicated.


Esquema del sistema de fijación:

- ① Pasacables
- ② Taladros fijación a la pared
- ③ Ficha rápida de conexión

2.1 Pase el cable eléctrico de la red por el pasacables.

2.2 Realice los agujeros en la pared, coloque los tacos y atornille la pieza de sujeción.

2.3 Realice la conexión eléctrica AC IN en la ficha de conexiones, siguiendo el código de letras y colores indicado.

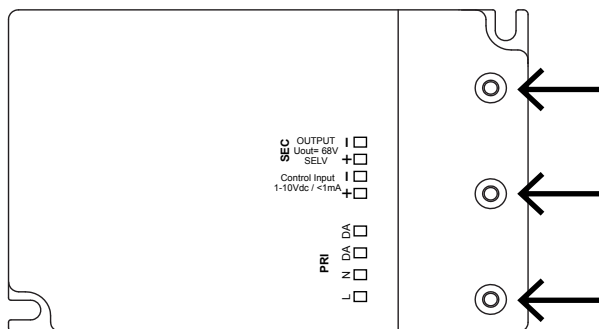

3

The regulation is connected directly to the driver, to do this remove the 3 screws from the cover and remove it to access the terminals, make the connection according to the diagram in the next step and replace the cover with the 3 removed screws.


La regulación se conecta directamente en el driver, para ello quite los 3 tornillos de la tapa y retírela para acceder a los bornes, realice la conexión según el esquema del siguiente paso y vuelva a colocar la tapa con los 3 tornillos retirados.

Unscrew the cover to access the regulation terminals.

If you are not going to regulate the luminaire, it is not necessary, connect the LED to the orange tabs respecting the color code.


Desatornille la tapa para acceder a los bornes de regulación.

Si no va a regular la luminaria, no es necesario, conecte el LED en las fichas naranjas respetando el código de colores.

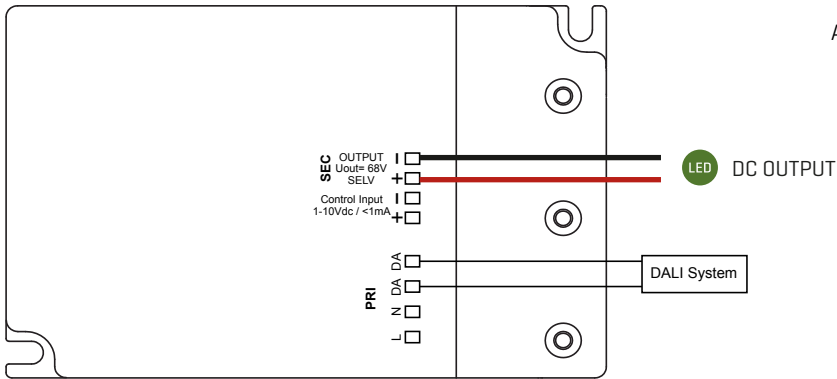

Attention! The DIP switch is factory set and the 1-10V control input is active. Don't modify it.

Circuit diagram **DALI-2**

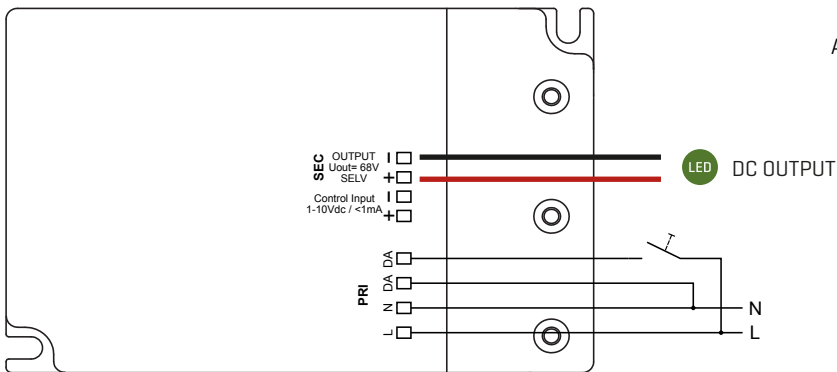


Attention! The DIP switch is factory set and the 1-10V control input is active. Don't modify it.

Circuit diagram **TOUCH-DIM**



Short push (< 0.6 sec) Push to turn ON-OFF
Long push (> 0.6 sec) Dimming up or down

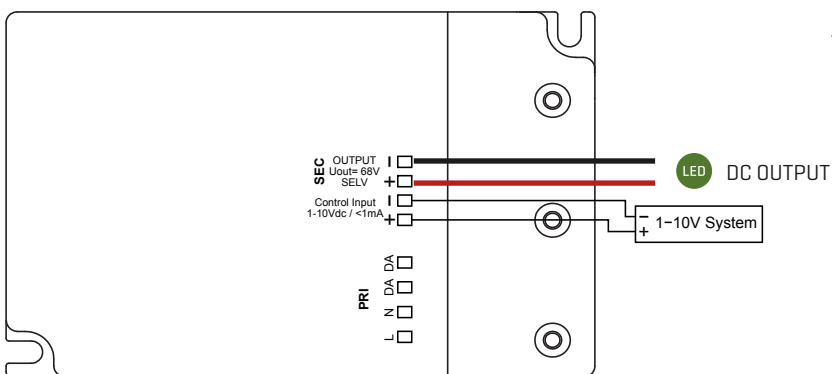

Attention! The DIP switch is factory set and the 1-10V control input is active. Don't modify it.

Circuit diagram **1-10V**




According to the directive on electrical and electronic devices, don't dispose with the regular household waste., there are at local collection points for such devices.
De acuerdo con la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, no tire el producto a la basura doméstica, llévelo a los puntos de recogida selectiva.

a

emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

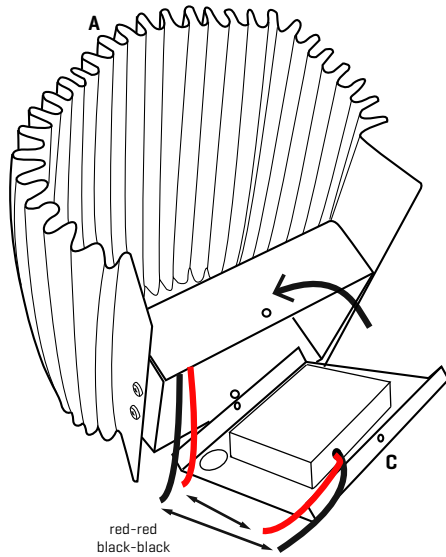

4

Make the DC OUT electrical connection on the orange connection disposal, respecting the color code [red-red, black-black].

These cables are those indicated in step 2.

Fit the tulip in the clamping piece and twist it to lock and close it and tighten the security screws.

Realice la conexión eléctrica DC OUT en la ficha de conexión naranja respetando el código de colores [rojo-rojo; negro-negro].

Estos cables son los indicados en el paso 2.

Encaje la tulipa en la pieza de sujeción y giréla para dejarla fijada y cerrada. Apriete los tornillos de seguridad.