

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Umbra Round

ref. UR006L

Suitable for indoor use at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C


Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [1]

B - Frame | Soporte [1]

C - Screws | Tornillos [2]

D - Wall Plugs | Tacos [2]




LED

PHASE CUT

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation


INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

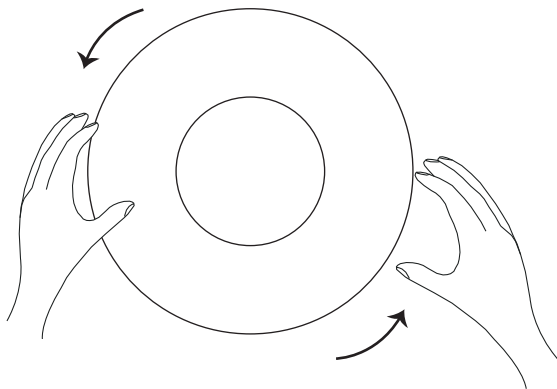

1

Remove the front of the fixture by carefully turning the cover counterclockwise.

Retire el frontal del aplique girando la tapa con cuidado en el sentido contrario a las agujas del reloj.

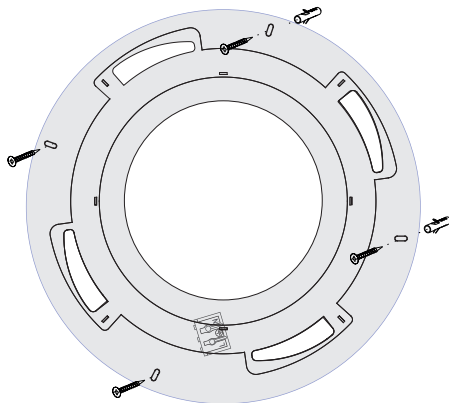

2

Passing the electric cables to the interior of the luminaire by the grommet indicated in the illustration.


Drill the holes in the wall, fit the wall plugs into them and screw the frame.

Pasar los cables eléctricos al interior de la luminaria por el pasamuros indicado en la ilustración.

Realizar los agujeros en pared, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

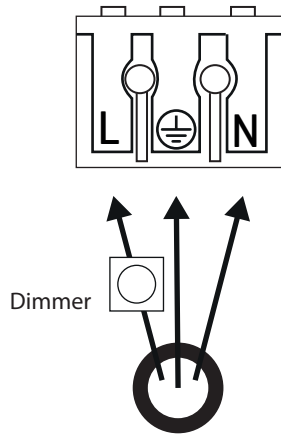

CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO O MARRÓN
NEUTRO [N] - AZUL
TOMA TIERRA [⏏] - VERDE Y AMARILLO

COLOR CODE: PHASE [L] - BLACK OR BROWN
NEUTRAL [N] - BLUE
EARTHING [⏏] - GREEN AND YELLOW

3

Do the electric connection in the terminal blocks, please following the code os letters and colors indicated.

For a correct connection is important stripping wires correctly with a distance between 8-12mm.

Then press the tab opening spring and push the cable slightly.


This luminaire is dimmable by TRIAC [PHASE cut] for this you only have to connect the dimmer to the phase of the connection plug.

Hacer la conexión eléctrica en la ficha de conexiones, siguiendo el código de letras y colores indicado.

Para una correcta conexión es importante pelar los cables correctamente con una distancia entre 8-12mm.

Después presione la pestaña abriendo el resorte y empuje el cable ligeramente.

Esta luminaria es regulable por TRIAC [corte de FASE] para ello solo tiene que conectar el regulador en la fase de la ficha de conexión.

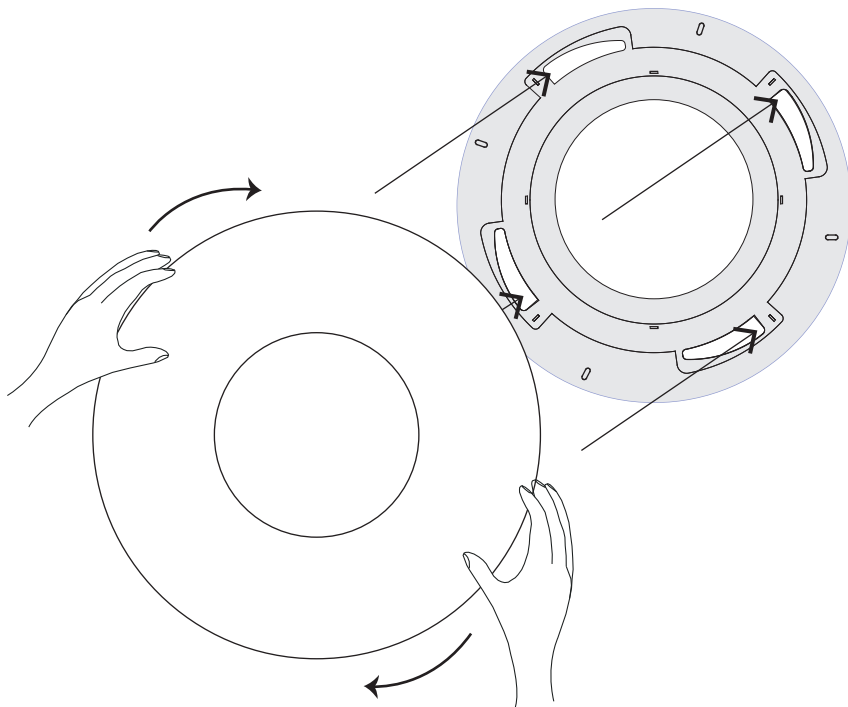

4

Align the tabs on the front with the wide part of the slot and turn clockwise until you feel it stop.

Hacer coincidir las pestañas del frontal con la parte ancha de la ranura y girar en el sentido de las agujas del reloj hasta notar que hace tope.