

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

USA & Canada

Venus

ref. VE06

Suitable for indoor use, at 77°F

Convient pour une utilisation en intérieur à une température ambiante de 77°F

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 77°F


Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Abat jour | Tulipa [1]

B - Holding piece | Pièce de fixation | Pieza de sujeción [1]

C - Screws | Vis | Tornillos [2]

D - Electrical disposal | Domino électrique | Ficha [4]




LED
PHASE CONTROL
0-10 V

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INFORMATION DE SÉCURITÉ: Debranchez l'alimentation avant de commencer l'installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

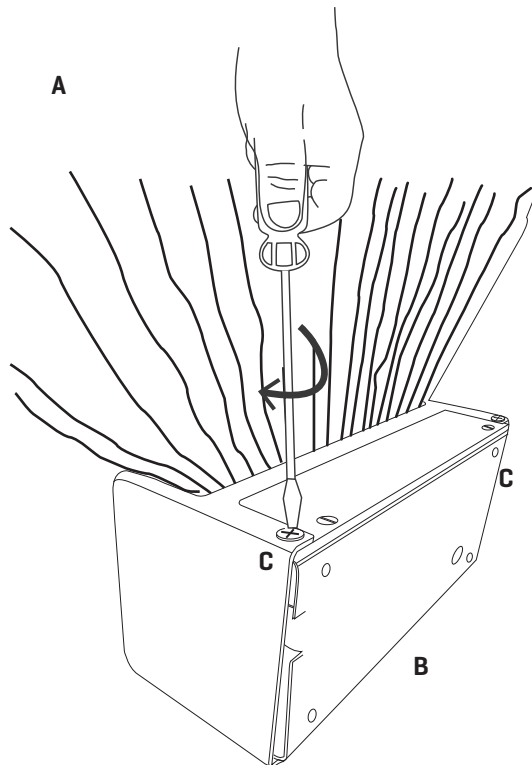

MANDATORY HANDY BOX - 4" x 2-1/8"

Standard:

UL 514A

CSA C22.2.No.18.1-13]

1

For the installation of this wall light it is mandatory to use a 4"x 2-1/8" HANDY BOX

[Standard UL 514A y CSA C22.2.No.18.1-13]

Loosen the safety screws [C] without removing them from the holding piece and turn it to access the interior of the luminaire.

DO NOT UNSCREW the two nylon screws that join the diffuser, it is not necessary to carry out the installation.

Para la instalación de este aplique es obligatorio usar una caja HANDY BOX de medidas 10x5,4cm [Standard UL 514A y CSA C22.2.No.18.1-13]


Afloje los tornillos de seguridad [C] del soporte de la pared y retire la pieza para acceder al interior de la luminaria y realizar la conexión eléctrica.

NO DESENROSQUE los dos tornillos de nylon que unen el difusor, no es necesario para realizar la instalación.

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

USA & Canada

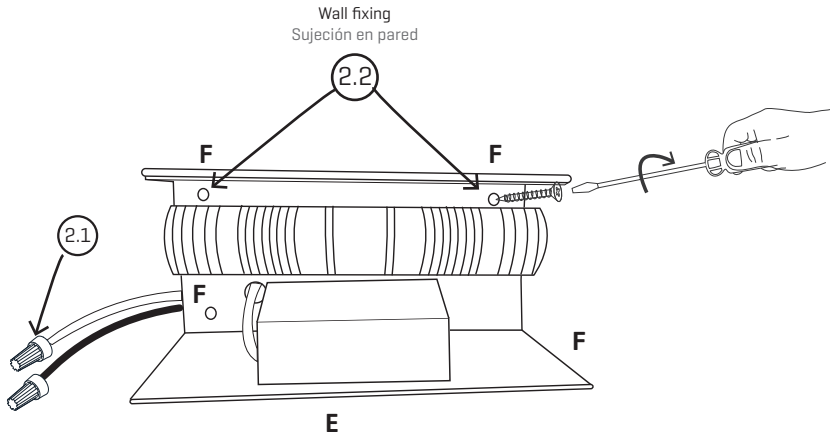

2

Schematic of the fixing system:

- ②.1 Electrical connection
- ②.2 Drills fixed to the octagon box

2.1 Make the electrical connection on the HANDY BOX

Schéma du système de fixation:

- ②.1 connexions électriques
- ②.2 Trous de fixation au support électrique


2.1 Réaliser le raccordement électrique sur la HANDY BOX

Esquema del sistema de fijación:

- ②.1 Conexión eléctrica
- ②.2 Taladros fijación a soporte eléctrico

2.1 Realice la conexión eléctrica en la HANDY BOX

!
CABLE PURPLE AND GREY
0-10V ONLY
DO NOT CONNECT
TO AC POWER LINE
(will void warranty)

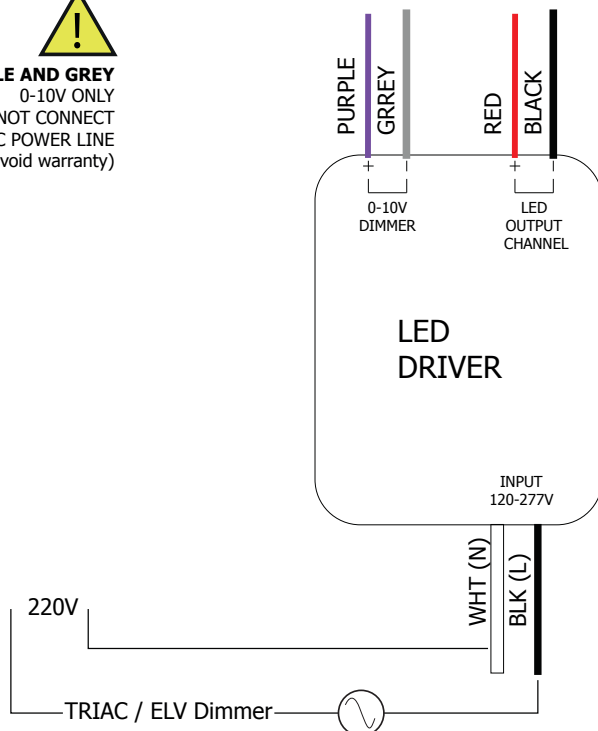

3


DIMMING:

TRIAC / ELV regulation diagram

Schéma de régulation TRIAC / ELV
Diagrama para la regulación TRIAC / ELV



**CABLE PURPLE AND PINK
(or GREY)**
0-10V ONLY

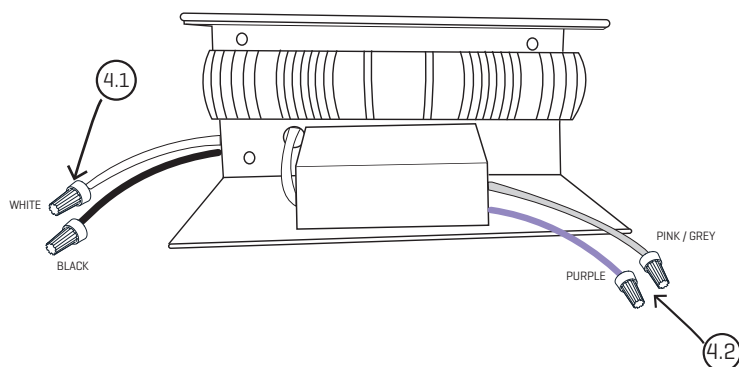

COLOR CODE: PHASE [L] - BLACK | (4.1)
NEUTRAL [N] - WHITE
EARTHING (⊕) - GREEN AND YELLOW
DIMMING (+) - PURPLE | (4.2)
DIMMING (-) - PINK / GREY

CODE COULEUR: PHASE [L] - NOIR | (4.1)
NEUTRE [N] - BLANC
TERRE (⊕) - VERT ET JAUNE
DIMMING (+) - PURPLE | (4.2)
DIMMING (-) - ROSE / GREY

CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO | (4.1)
NEUTRO [N] - BLANCO
TOMA TIERRA (⊕) - VERDE Y AMARILLO
DIMMING (+) - VIOLETA | (4.2)
DIMMING (-) - ROSA / GRIS

4

ONLY DIMMING 0-10V

This driver is compatible with 0-10V regulators. To do this, you must connect the pink / grey [-] and violet cables, respecting the indicated color code.

Do not touch these cables [4.2] if you do not have a 0-10V dimmer.

UNIQUEMENT RÉGLEMENTATION 0-10V

Ce pilote est compatible avec les régulateurs 0-10V.


Pour ce faire, vous devez connecter les câbles rose / gris [-] et violet en respectant le code couleur indiqué.

Ne touchez pas ces câbles [4.2] si vous n'avez pas de régulateur 0-10V.

SOLAMENTE REGULACIÓN 0-10V

Este driver es compatible con reguladores 0-10V. Para ello debe conectar los cables rosa / gris [-] y violeta tal respetando el código de colores indicado.

No toque estos cables [4.2] en caso de no disponer regulador 0-10V.

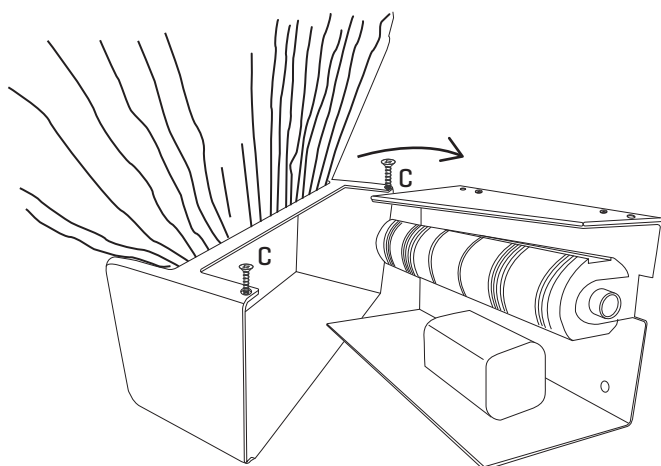

5

Fit the tulip in the clamping piece and twist it to lock and close it and tighten the security screws.

Insérez l'abat-jour dans la pièce de serrage et tournez-le pour le laisser fixe et fermé. Serrez les vis de sécurité.

Encaje la tulipa en la pieza de sujeción y giréla para dejarla fijada y cerrada. Apriete los tornillos de seguridad.