

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

USA & Canada

Li

ref. **LI06G-D**

Suitable for indoor use, at 77°F

Convient pour une utilisation en intérieur à une température ambiante de 77°F

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 77°F

Box contains | Contenu de la boîte | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Abat jour | Tulipa [1]


B - Frame | Support | Soporte [1]

C - Screws | Vis | Tornillos [4]

D - Wall Plugs | Chevilles | Tacos [4]

E - Electrical disposal 2cables | Domino électrique 2câbles | Ficha 2cables [2]

F - Electrical disposal 1cable | Domino électrique 1câble | Ficha 1cable [3]




LED
0-10V
PHASE CONTROL

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INFORMATION DE SÉCURITÉ: Débranchez l'alimentation avant de commencer l'installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación


CABLE PURPLE AND GREY
0-10V ONLY
DO NOT CONNECT
TO AC POWER LINE
(will void warranty)

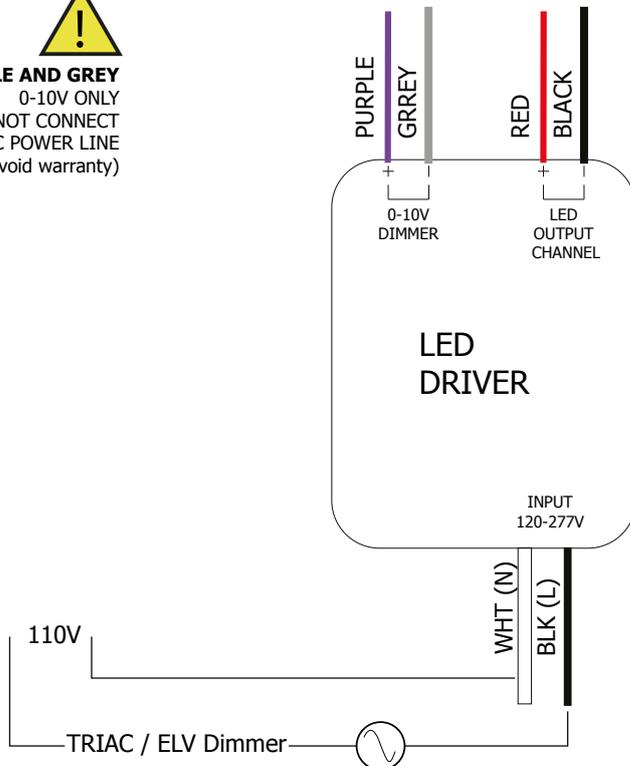

1

TRIAC / ELV regulation diagram

Schéma de régulation TRIAC / ELV
Diagrama para la regulación TRIAC / ELV



CABLE PURPLE AND GREY
0-10V ONLY

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

USA & Canada

2

ONLY DIMMING 0-10V

This driver is compatible with 0-10V regulators. To do this, you must connect the gray [-] and violet cables, respecting the indicated color code.

Do not touch these cables [4.2] if you do not have a 0-10V dimmer.

UNIQUEMENT RÉGLEMENTATION 0-10V

Ce pilote est compatible avec les régulateurs 0-10V.

Pour ce faire, vous devez connecter les câbles gris [-] et violet en respectant le code couleur indiqué.


Ne touchez pas ces câbles [4.2] si vous n'avez pas de régulateur 0-10V.

SOLAMENTE REGULACIÓN 0-10V

Este driver es compatible con reguladores 0-10V.

Para ello debe conectar los cables gris [-] y violeta tal respetando el código de colores indicado.

No toque estos cables [4.2] en caso de no disponer regulador 0-10V.

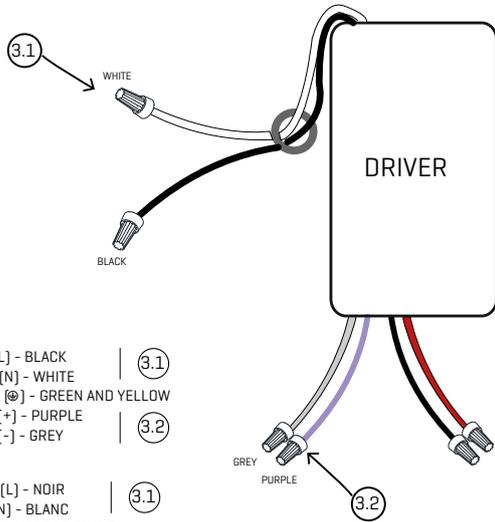

COLOR CODE: PHASE (L) - BLACK | (3.1)
 NEUTRAL (N) - WHITE
 EARTHING (⊕) - GREEN AND YELLOW
 DIMMING (+) - PURPLE | (3.2)
 DIMMING (-) - GREY

CODE COULEUR: PHASE (L) - NOIR | (3.1)
 NEUTRE (N) - BLANC
 TERRE (⊕) - VERT ET JAUNE
 DIMMING (+) - PURPLE | (3.2)
 DIMMING (-) - GREY


CÓDIGO DE COLORES: FASE (L) - NEGRO | (3.1)
 NEUTRO (N) - BLANCO
 TOMA TIERRA (⊕) - VERDE Y AMARILLO
 DIMMING (+) - VIOLETA | (3.2)
 DIMMING (-) - GRIS

3

Remove the cap, drill the holes in the wall and put the wall plugs into them, finally screw the frame.

Percez les trous sur le mur, insérez les chevilles et vissez le support.

Quitar la tapa, realizar los agujeros en la pared y colocar los tacos, finalmente atornillar el soporte.

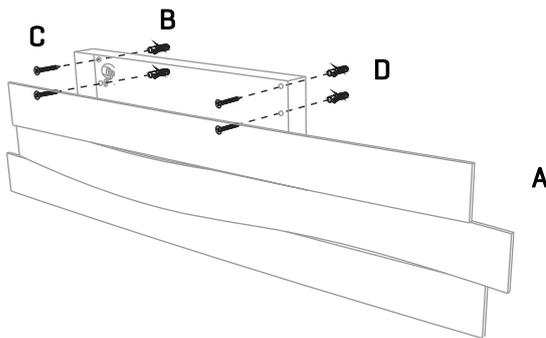

4

Place the top cover and tighten the screws.

Placez le couvercle et serrez les vis.

Colocar la tapa superior y apretar los tornillos.

