

Coral Seaurchin

ref. COAU04G-LD

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [1]


B - Holding piece | Pieza de sujeción [1]

C - Security screws | Tornillos de seguridad [2]

D - Wall Plugs | Tacos [2]

E - Canopy | Florón [1]

F - Screws | Tornillos [2]




LED

PHASE CUT

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar con la instalación

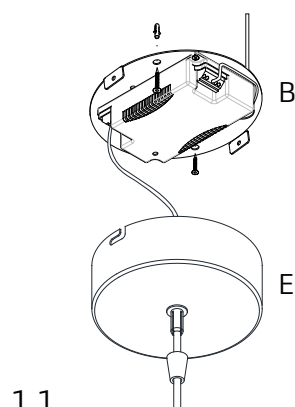


1.1

See the circuit diagram
on the back of this sheetVer diagrama de circuito en el
reverso del folio



1.2

1

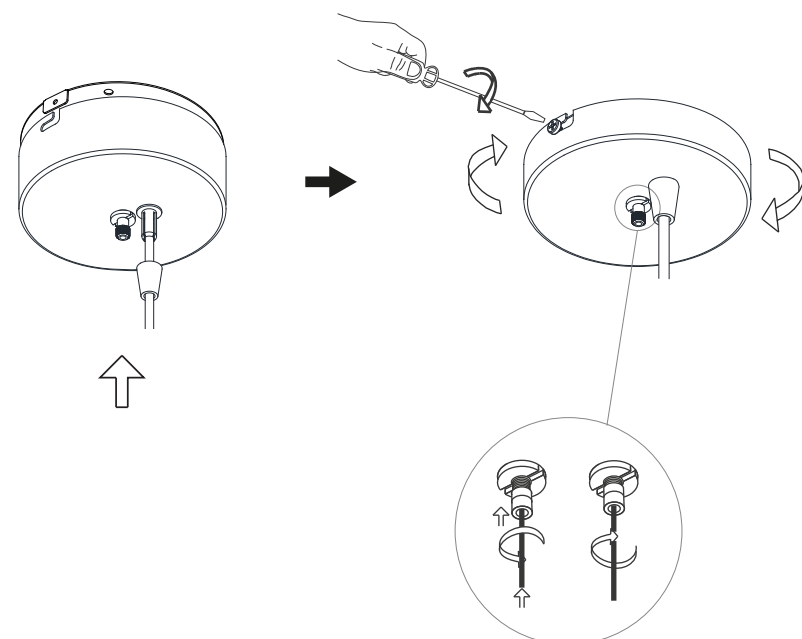1.1 Drill the holes in the ceiling, fit the wall plugs
into them and screw the holding piece.1.2 Do the electric connection, please follow the
instructions.1.1 Realizar los agujeros en el techo, colocar los
tacos y atornillar la pieza de sujeción.1.2 Hacer la conexión eléctrica siguiendo las
instrucciones.

2

Insert the canopy in the holding piece and tight the
security screws.Loosen the security nut and introduce the steel
wire through it. Tighten the security nut.Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar
los tornillos de seguridad.Aflojar la tuerca de seguridad e introducir el cable
de acero. Apretar la tuerca de seguridad.



CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO O MARRÓN
NEUTRO [N] - AZUL
TOMA TIERRA (⊕) - VERDE Y AMARILLO

COLOR CODE: PHASE [L] - BLACK OR BROWN
NEUTRAL [N] - BLUE
EARTHING (⊕) - GREEN AND YELLOW

2

Do the electric connection in the terminal blocks, please following the code as letters and colors indicated.


For a correct connection is important stripping wires correctly with a distance between 8-12mm.

Then press the tab opening spring and push the cable slightly.

Hacer la conexión eléctrica en la ficha de conexiones, siguiendo el código de letras y colores indicado.

Para una correcta conexión es importante pelar los cables correctamente con una distancia entre 8-12mm.


Después presione la pestaña abriendo el resorte y empuje el cable ligeramente.

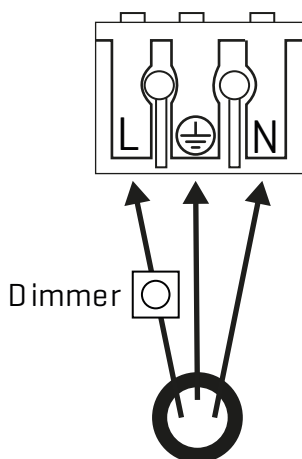

3

This luminaire includes the regulating system by the phase cut, for the power of the reduction of luminous flux, carries out the connection in the manner indicated in this step.

Esta luminaria incluye sistema de regulación por corte de fase, para poder obtener una reducción del flujo luminoso, realice el conexionado de la manera indicada en este paso.

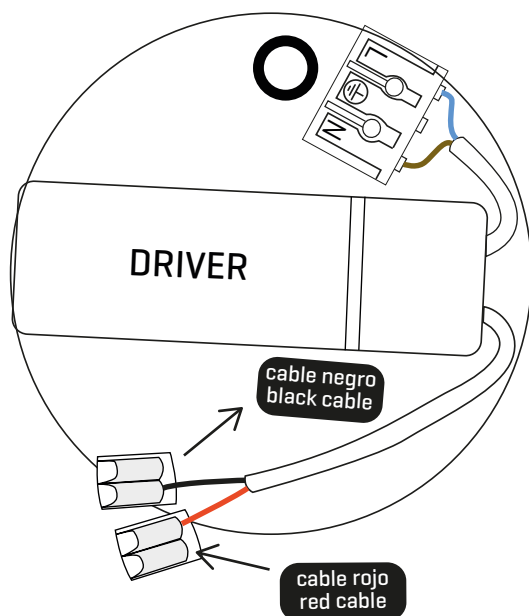

4

LED CONNECTION:

Once the light source is connected, proceed to connect the luminaire to the connection tabs, respecting the color code for low voltage:

RED WITH RED - POSITIVE

BLACK WITH BLACK - NEGATIVE

To do this, lift the free orange label and insert the cable marked with the base corresponding to the color you are connecting.


CONEXIÓN LED (luminaria):

Una vez tenga conectada la fuente de luz, proceda a conectar la luminaria a las fichas de conexión respetando el código de colores para baja tensión:

ROJO CON ROJO - POSITIVO

NEGRO CON NEGRO - NEGATIVO

Para ello levante la pestaña naranja libre e introduzca el cable marcado con la funda correspondiente al color que esté conectando.

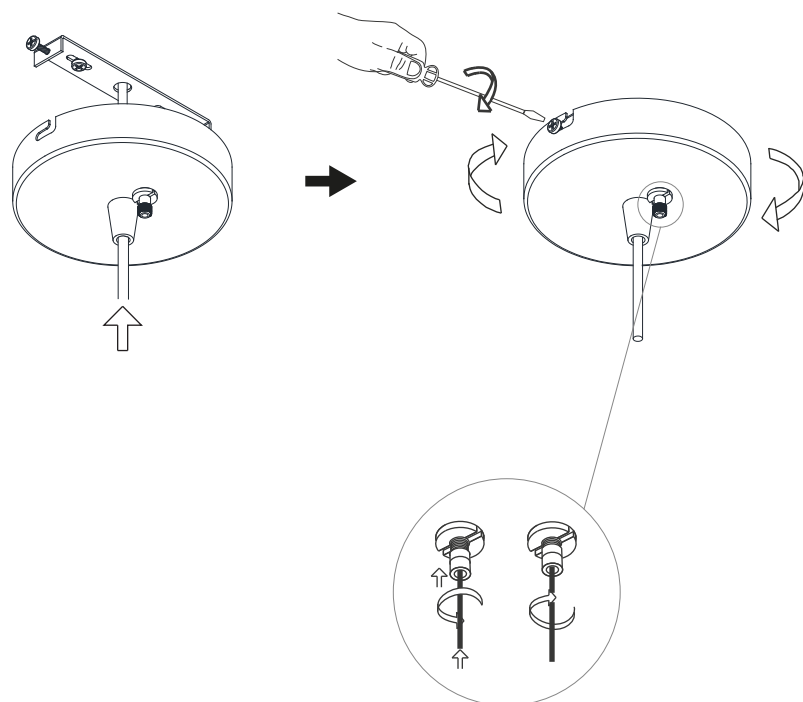

2

Insert the canopy in the holding piece and tight the security screws.

Loosen the security nut and introduce the steel wire through it. Tighten the security nut.

Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad.

Aflojar la tuerca de seguridad e introducir el cable de acero. Apretar la tuerca de seguridad.

Coral Seaurchin

ref. COAU04G-LD

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [1]


B - Holding piece | Pieza de sujeción [1]

C - Security screws | Tornillos de seguridad [2]

D - Wall Plugs | Tacos [2]

E - Canopy | Florón [1]


F - Screws | Tornillos [2]



LED

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar con la instalación

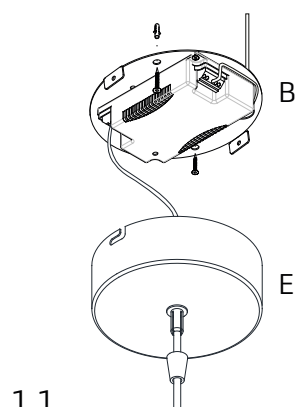


1.1

See the circuit diagram
on the back of this sheetVer diagrama de circuito en el
reverso del folio

1.2

1

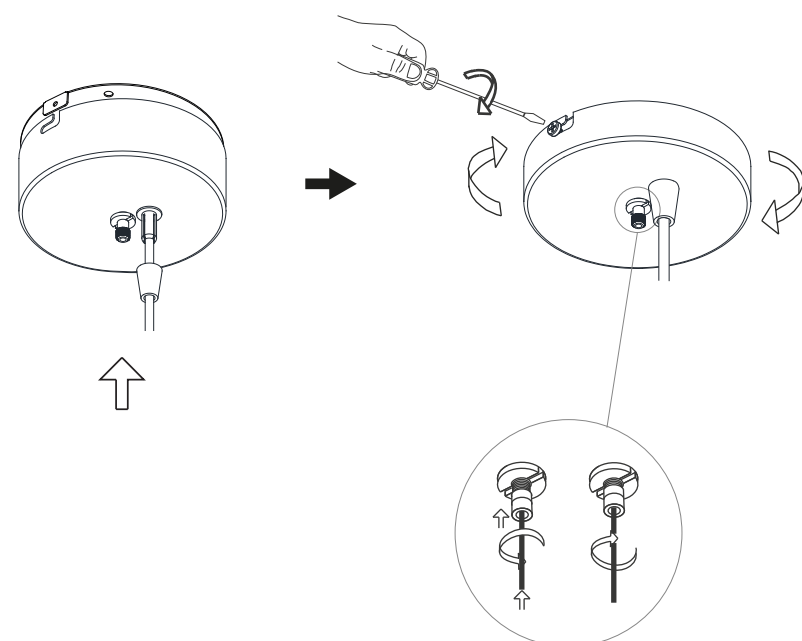1.1 Drill the holes in the ceiling, fit the wall plugs
into them and screw the holding piece.1.2 Do the electric connection, please follow the
instructions.1.1 Realizar los agujeros en el techo, colocar los
tacos y atornillar la pieza de sujeción.1.2 Hacer la conexión eléctrica siguiendo las
instrucciones.

2


Insert the canopy in the holding piece and tight the
security screws.Loosen the security nut and introduce the steel
wire through it. Tighten the security nut.Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar
los tornillos de seguridad.Aflojar la tuerca de seguridad e introducir el cable
de acero. Apretar la tuerca de seguridad.

Unscrew the cover to access the regulation terminals.

If you are not going to regulate the luminaire, it is not necessary, connect the LED to the orange tabs respecting the color code.


Desatornille la tapa para acceder a los bornes de regulación.

Si no va a regular la luminaria, no es necesario, conecte el LED en las fichas naranjas respetando el código de colores.

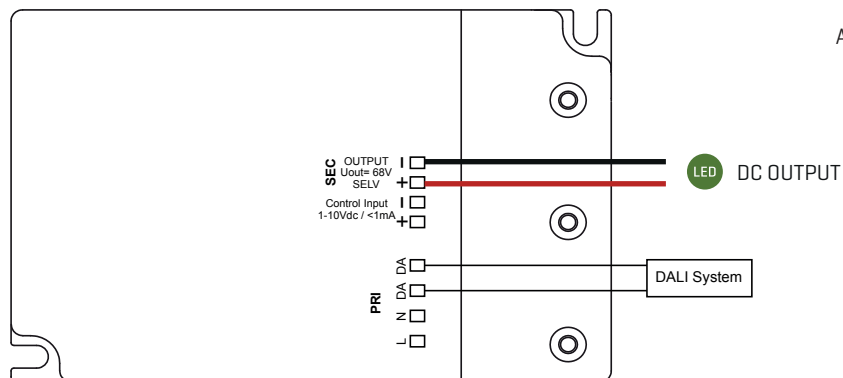

Attention! The DIP switch is factory set and the 1-10V control input is active. Don't modify it.

Circuit diagram **DALI-2**

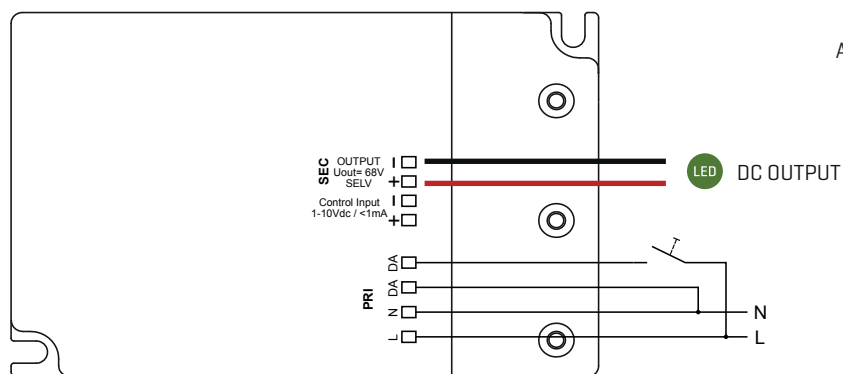


Attention! The DIP switch is factory set and the 1-10V control input is active. Don't modify it.

Circuit diagram **TOUCH-DIM**



Short push (< 0.6 sec) Push to turn ON-OFF
Long push (> 0.6 sec) Dimming up or down

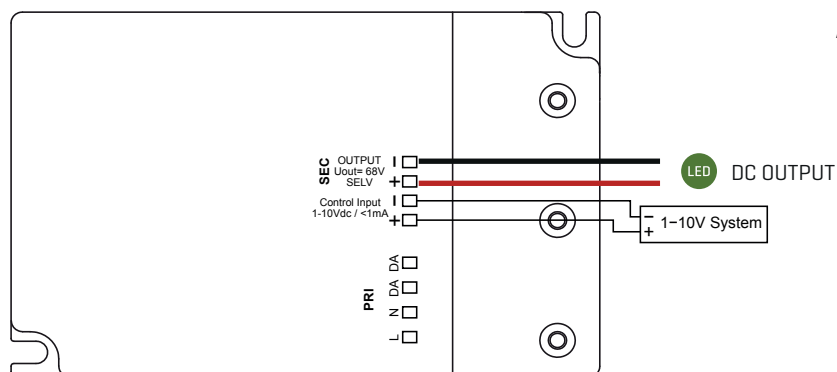

Attention! The DIP switch is factory set and the 1-10V control input is active. Don't modify it.

Circuit diagram **1-10V**



According to the directive on electrical and electronic devices, don't dispose with the regular household waste., there are at local collection points for such devices.
De acuerdo con la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, no tire el producto a la basura doméstica, llévelo a los puntos de recogida selectiva.