

Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipas [3]

B - Canopy | Florón (1)

C - Frame | Soporte [1]

D - Displament pieces | Desplazamiento [3]

E - Screws | Tornillos [5]

F - Wall plug | Tacos (5)




G - Electrical disposal | Ficha conexión (1)

H - Security crews | Tornillos de seguridad[2]


ref. PA04-3-L

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

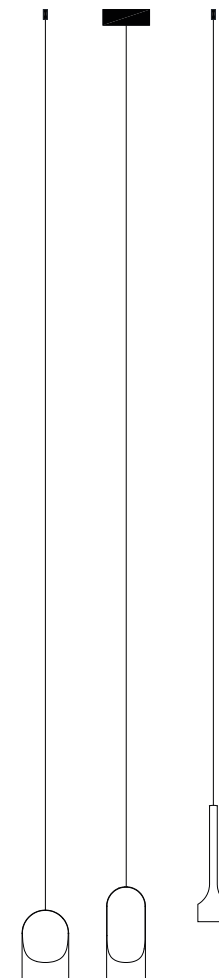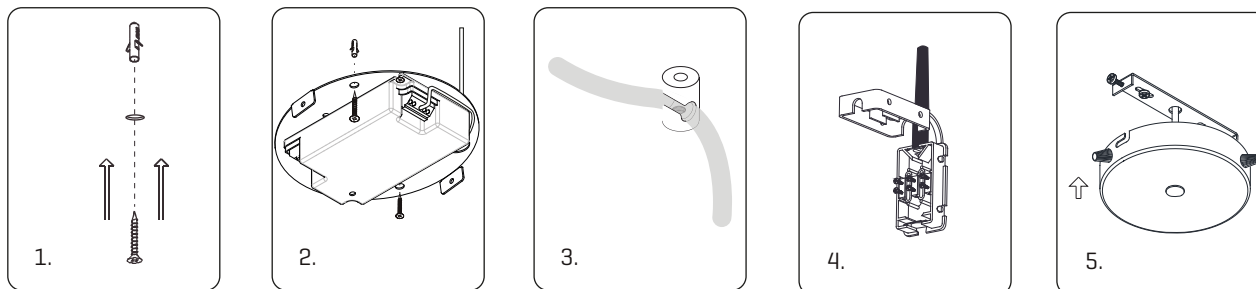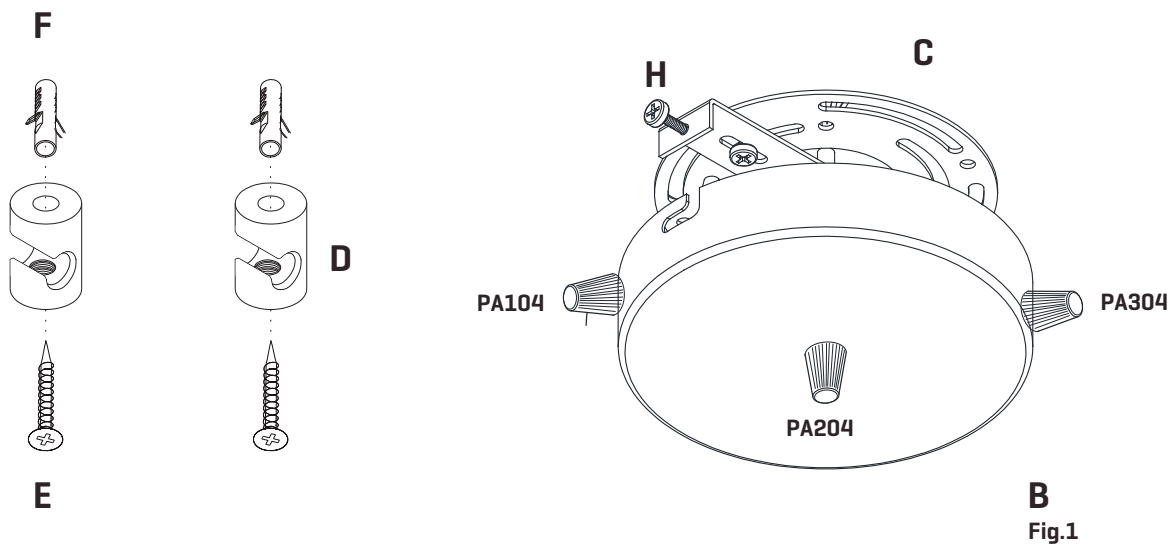

FRONTAL VIEW | VISTA FRONTAL

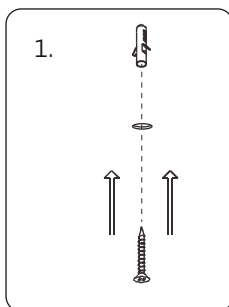

1.

1. Take the installation template and mark the five required holes, two for the central canopy and three for the pieces to move the electrical cable.


Drill the holes in the ceiling.

* Our plugs are appropriate for concrete ceilings only

1. Coja la plantilla de colocación y marque los cinco taladros necesarios, dos para el florón central y tres para las piezas de desplazamiento.

Realice los agujeros en el techo.


* Nuestros tacos son sólo aptos para superficies de hormigón

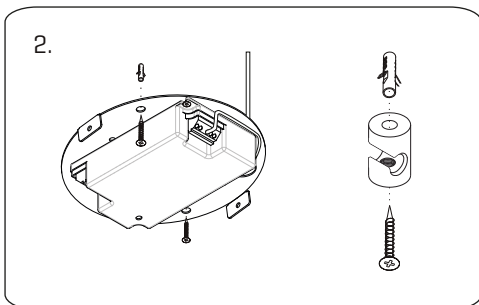

2.

2. Screw the bridge and the displacement pieces into the holes made at a maximum distance of 30cm [11in].

2. Atornille el puente y las piezas de desplazamiento en los agujeros realizados a una distancia máxima de 30cm [11in].

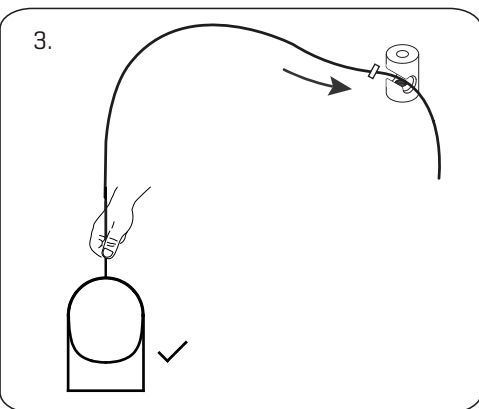

3.

3. Two of the three Parga pieces are passed through the sliding piece.

The middle piece hangs directly from the ceiling rose [see FIG 1].

Pass the electrical cable through the sliding piece until the white mark is close to the hole.

Repeat this process for both light fixtures.




3. Dos de las tres piezas Parga se pasan por la pieza de desplazamiento.

La intermedia cuelga directamente del florón [ver FIG 1.]

Pase el cable eléctrico por la pieza de desplazamiento hasta que la marca blanca quede próxima al agujero.


Repetir este proceso en las 2 luminarias.

LED CONNECTION

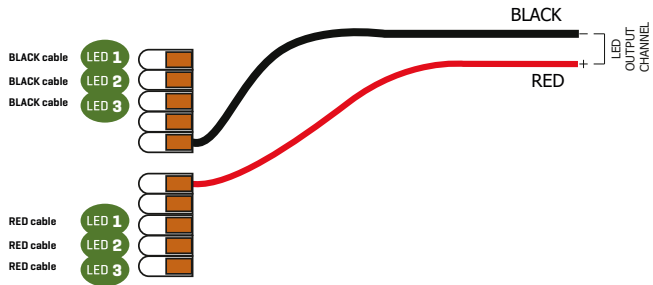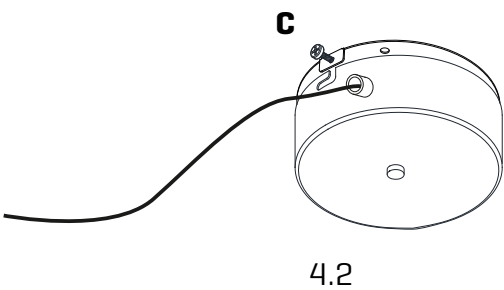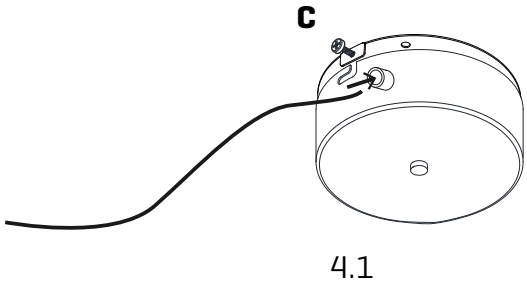

CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO O MARRÓN
NEUTRO [N] - AZUL
TOMA TIERRA (⊕) - VERDE Y AMARILLO

COLOR CODE: PHASE [L] - BLACK OR BROWN
NEUTRAL [N] - BLUE
EARTHING (⊕) - GREEN AND YELLOW

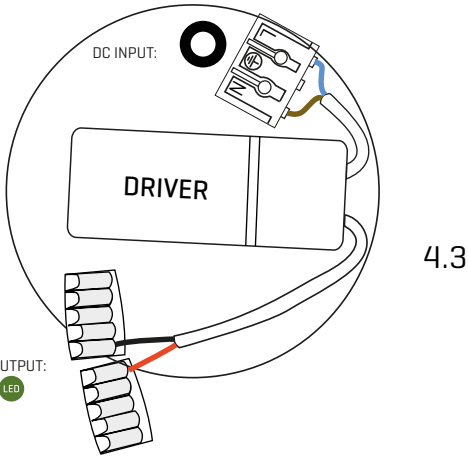

AC INPUT: main supply		DC OUTPUT: LED	
N	L	-	+
blue	brown	black	red

