


Cors

ref. CR06-LD

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:


A - Lampshade | Tulipa [1]**B** - Holding piece | Pieza de sujeción [1]**C** - Security screws | Tornillos de seguridad [2]**E** - Electrical disposal | Ficha [2]**F** - Screws | Tornillos [2]**G** - Wall Plugs | Tacos [2]

LED

PHASE CUT

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

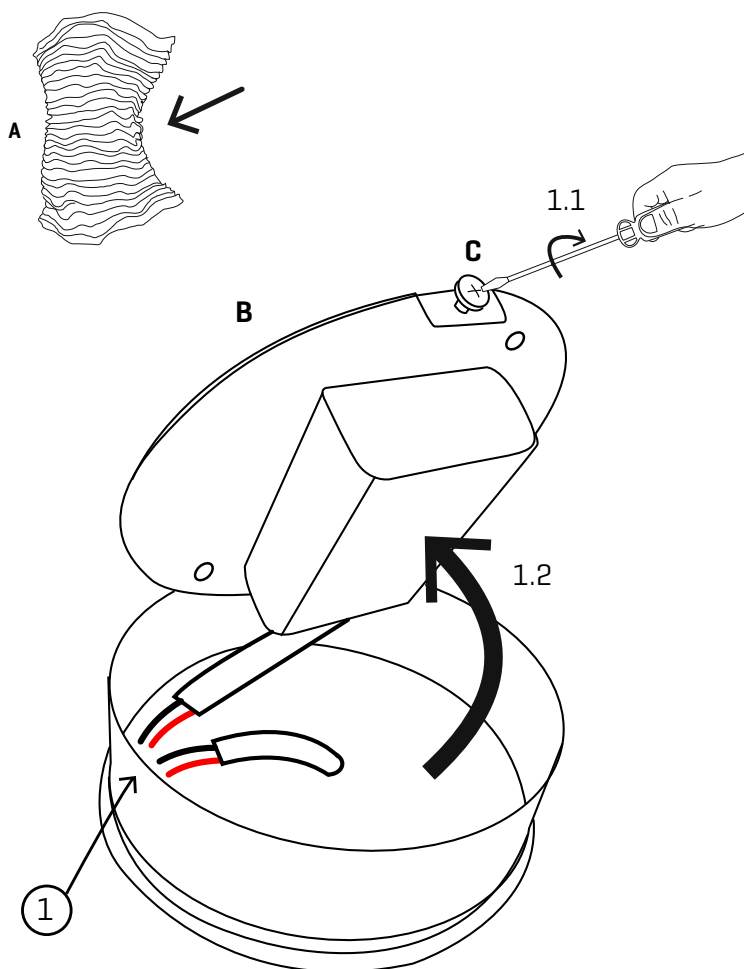

1

1.1 Loosen the safety screws [C] without removing them from the holding piece and turn it to access the interior of the luminaire.

1.2 Separate the holding piece


① The cable indicated is the DC OUT. This will be connected in step 3.

1.1 Afloje los tornillos de seguridad [C] sin llegar a sacarlos del puente y gírelo para acceder al interior de la luminaria.

1.2 Separe el puente de sujeción

① El cable indicado es el DC OUT . Éste se conectará en el paso 3.

Measurements holding piece: Ø12cm
Dimensiones pieza de sujeción: Ø12cm

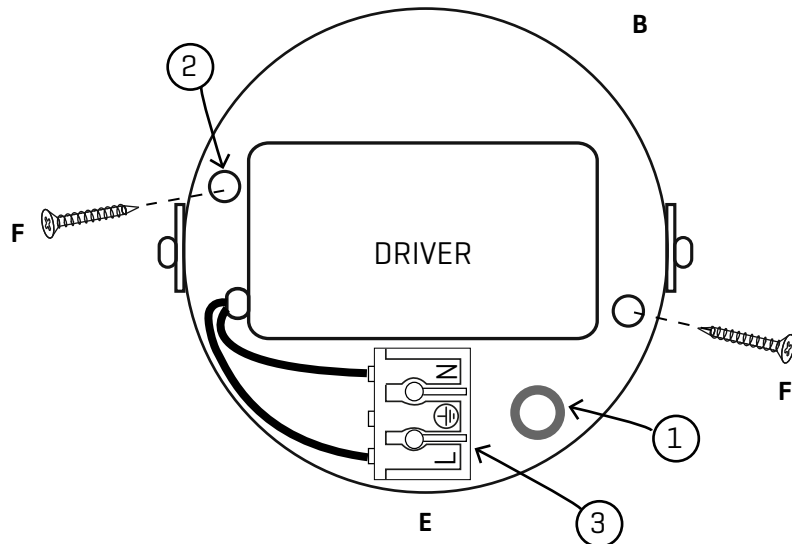

CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO O MARRÓN
NEUTRO [N] - AZUL
TOMA TIERRA [⊕] - VERDE Y AMARILLO

COLOR CODE: PHASE [L] - BLACK OR BROWN
NEUTRAL [N] - BLUE
EARTHING [⊕] - GREEN AND YELLOW

2

Schematic of the fixing system:

- ① Cable grommet
- ② Drills fixed to the wall
- ③ Quick connection sheet

2.1 Pass the electric cable of the network through the cable gland.

2.2 Make the holes in the wall, place the wall plugs and screw the holding piece.

2.3 Make the AC IN electrical connection in the connections, following the code of letters and colors indicated.


Esquema del sistema de fijación:

- ① Pasacables
- ② Taladros fijación a la pared
- ③ Ficha rápida de conexión

2.1 Pase el cable eléctrico de la red por el pasacables.

2.2 Realice los agujeros en la pared, coloque los tacos y atornille la pieza de sujeción.

2.3 Realice la conexión eléctrica AC IN en la ficha de conexiones, siguiendo el código de letras y colores indicado.

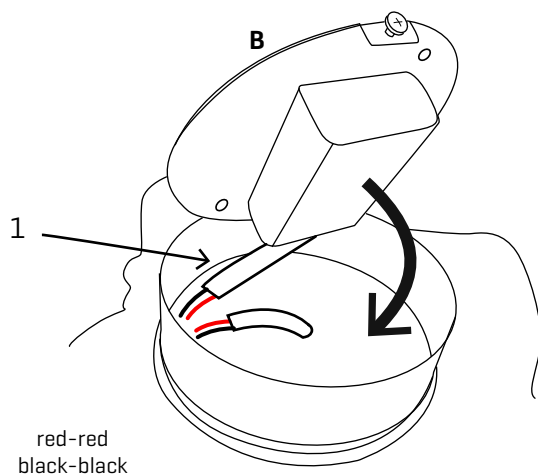

3

Make the DC OUT electrical connection on the orange connection disposal, respecting the color code [red-red, black-black].

These cables are those indicated in step 1.

Fit the tulip in the clamping piece and twist it to lock and close it and tighten the security screws.

Realice la conexión eléctrica DC OUT en la ficha de conexión naranja respetando el código de colores [rojo-rojo; negro-negro].

Estos cables son los indicados en el paso 1.

Encaje la tulipa en la pieza de sujeción y giréla para dejarla fijada y cerrada. Apriete los tornillos de seguridad.

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Cors

ref. CR06

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [1]

B - Holding piece | Pieza de sujeción [1]


C - Lampholder | Portalámparas [2]

D - Security screws | Tornillos de seguridad [2]

E - Electrical disposal | Ficha [1]


F - Screws | Tornillos [2]

G - Wall Plugs | Tacos [2]



SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation


INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

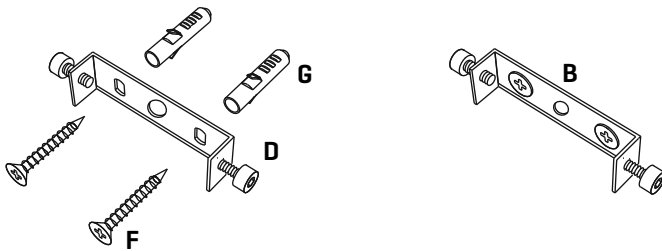

1

Drill the holes in the wall, fit the wall plugs into them and screw the holding piece.

Realizar los agujeros en la pared, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.

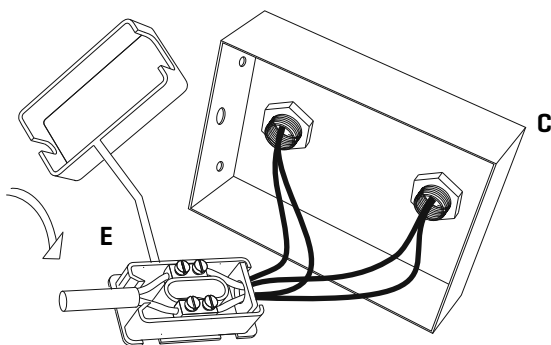


2

Pass the electric cables inside the metal support through the black protection tube, make the electrical connection in the box [E] and close it.

Pasar los cables eléctricos al interior del soporte metálico por el tubo negro de protección, hacer la conexión eléctrica en la ficha [E] y cerrarla

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

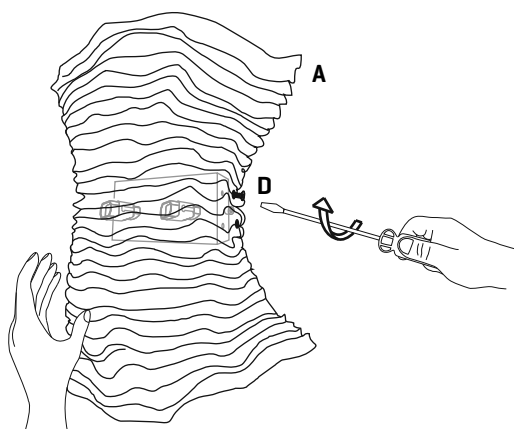

3

Join the shade to the base, by screwing a pair of screws on each side.

Unir la tulipa en el soporte, atornillando la pareja de tornillos de cada lado.



The device is not suitable for instalation on normally inflammable surfaces

Aparato no adaptado para la instalación en superficies normalmente inflamable