

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Europe

Parga cerámica

ref. PAC304

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

A- Lampshade | Tulipa (1)

B- Holding piece | Pieza de sujeción (1)

C- Lampholder | Portalámparas (1)

D- Security screws | Tornillos de seguridad (2)

E- Electrical disposal | Ficha (1)

F- Screws | Tornillos (2)

G- Canopy | Florón (1)

H- Wall Plugs | Tacos (2)




UNPACKING INSTRUCTIONS: Due to the delicacy of the luminaire, it is recommended not to remove the packaging protection until the installation is complete.

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation.

INFORMATION DE SÉCURITÉ: Debranchez l'alimentation avant de commencer l'installation.


INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

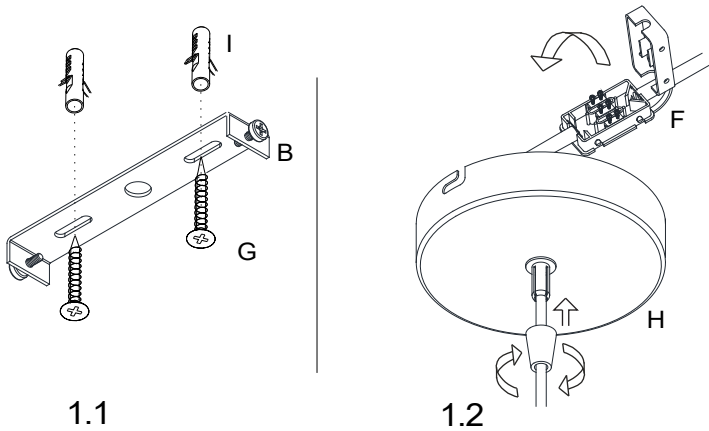

1

1.1 Drill the holes in the ceiling, fit the wall plugs into them and screw the holding piece.
1.2 Pass the electric cables to the interior and do the electric connection, please follow the instructions.

1.1 Realizar los agujeros en el techo, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.
1.2 Pasar los cables eléctricos al interior y hacer la conexión eléctrica dentro, siguiendo las instrucciones.

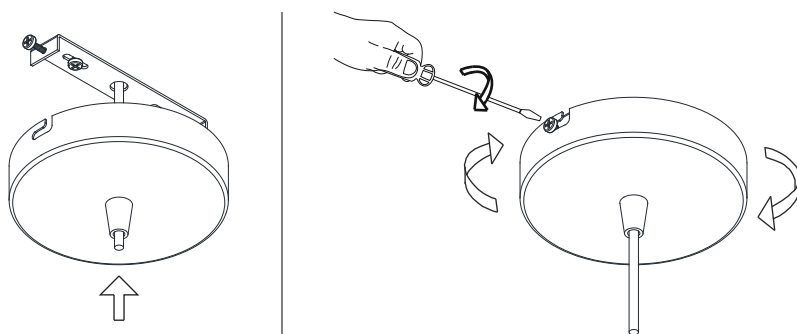

2

Insert the canopy in the holding piece and tight the security screws.
Tighten the strain relief situated on the canopy.


Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad.
Apretar el tensor del cable situado en el florón.

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Europe


Bulb replacement · Sustitución de bombilla

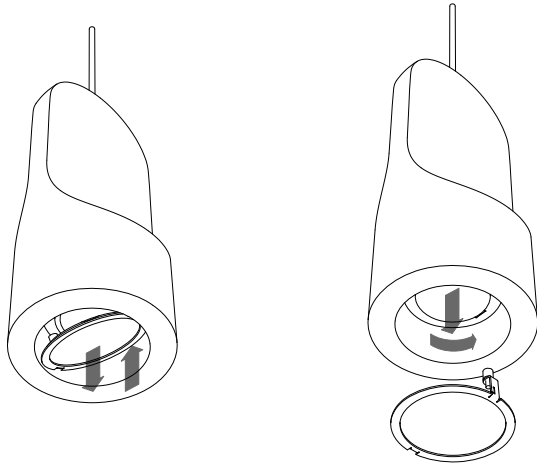

1

1. Press on the perimeter of the diffuser so it pivots and can be removed.
2. Turn the bulb counterclockwise until it comes loose and remove it.

1. Presionar en el perímetro del difusor para que pivote y así poder retirarlo.
2. Girar la bombilla en sentido antihorario hasta que se suelte y extraer.

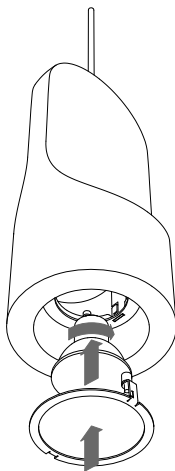

2

3. Insert the replacement bulb, aligning its terminals with the holes in the lamp holder, and turn it a quarter turn clockwise.
4. Replace the diffuser. loose and remove it.

3. Introducir la bombilla de repuesto haciendo coincidir sus bornes con los agujeros del portalámparas y girar un cuarto de vuelta en sentido horario.
4. Volver a colocar el difusor.