

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Parga

ref. PA104

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [1]

B - Holding piece | Pieza de sujeción [1]

C - Security screws | Tornillos de seguridad [2]

D - Wall Plugs | Tacos [2]

E- Canopy | Florón [1]

F- Screws | Tornillos [2]



LED
PHASE CUT




This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

UNPACKING INSTRUCTIONS: Due to the delicacy of the luminaire, it is recommended not to remove the packaging protection until the installation is complete.

INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE: Debido a la delicadeza de la luminaria se recomienda no retirar la protección del embalaje hasta tener terminada la instalación.

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar con la instalación

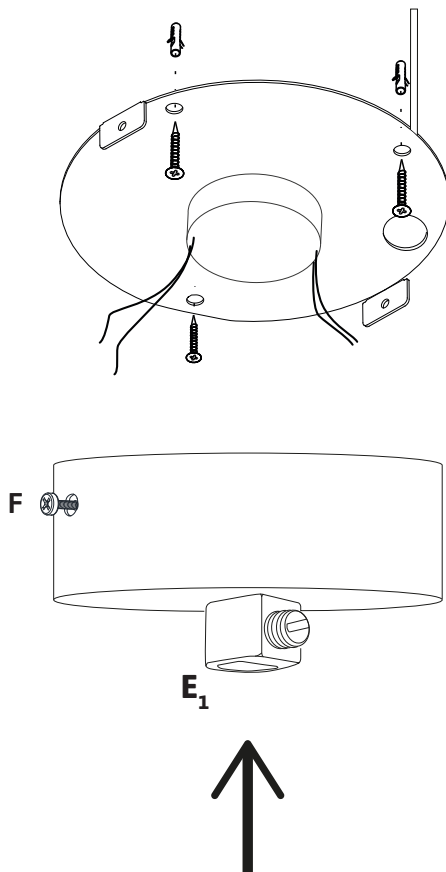

1

Drill the holes in the ceiling and fit the wall plugs into them.

Pass the electrical cables inside and make the 220V connection on the connection tab.

Pass the electrical cable of the luminaire through the strain relief [E1] to make the electrical connection of the LED according to the diagram of steps 2 and 3.

Once the connection is made, tighten the fixing screws [F].

Realizar los agujeros en el techo y colocar los tacos.


Pasar los cables eléctricos al interior y realizar la conexión 220V en la ficha de conexiones.

Pase el cable eléctrico de la luminaria a través del antitirón [E₁] para realizar la conexión eléctrica del LED según el diagrama de los pasos 2 y 3.

Una vez realizada la conexión, apretar los tornillos de fijación [F].

a·emotional light


ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

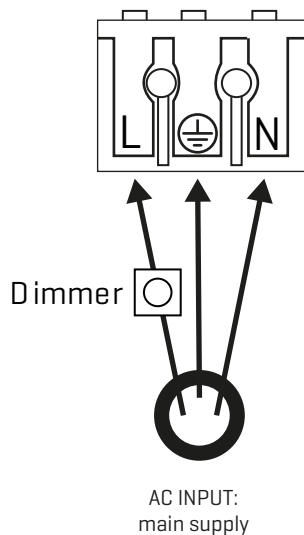

2

This luminaire includes the regulating system by the phase cut, for the power of the reduction of luminous flux, carries out the connection in the manner indicated in this step.

Esta luminaria incluye sistema de regulación por corte de fase, para poder obtener una reducción del flujo luminoso, realice el conexionado de la manera indicada en este paso.

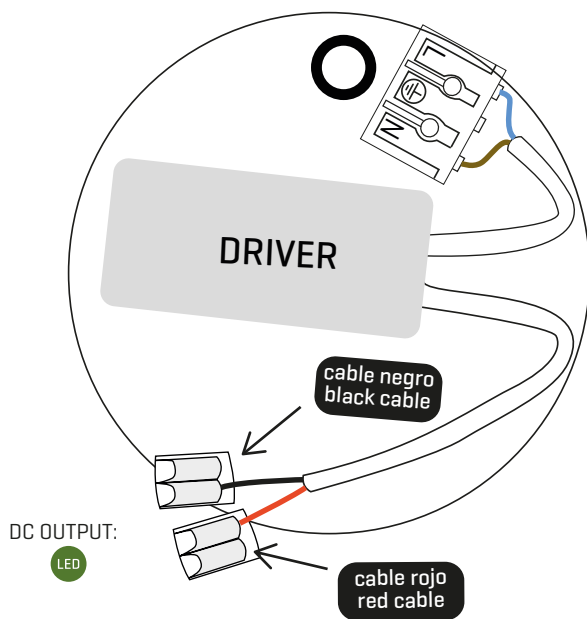

3

LED CONNECTION:

Once the light source is connected, proceed to connect the luminaire to the connection tabs, respecting the color code for low voltage:

RED WITH RED - POSITIVE

BLACK WITH BLACK - NEGATIVE

To do this, lift the free orange label and insert the cable marked with the base corresponding to the color you are connecting.

CONEXIÓN LED (luminaria):

Una vez tenga conectada la fuente de luz, proceda a conectar la luminaria a las fichas de conexión respetando el código de colores para baja tensión:

ROJO CON ROJO - POSITIVO

NEGRO CON NEGRO - NEGATIVO

Para ello levante la pestaña naranja libre e introduzca el cable marcado con la funda correspondiente al color que esté conectando.

AC INPUT: main supply		DC OUTPUT: LED	
N	L	-	+
blue	brown	black	red