


Kite


Arturo Álvarez, 2012



Other references
Otras referencias

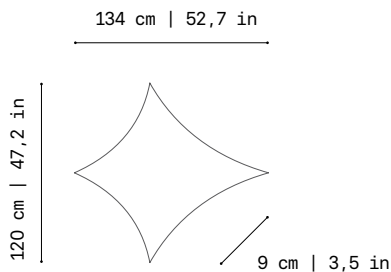

KT06-LD



KT06G-LD

REF: KT06G-LD

Wall & ceiling lamp
Aplique & plafón

Lampshade
Tulipa

Finishes
Acabados

Canopy
Florón

Light source
Fuente de luz

Net weight
Peso neto

Packaging
Embalaje

Electrical features
Características eléctricas

Certifications
Certificaciones

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL White
Blanco

BC Warm white
Blanco cálido

BE Grey
Gris

CC Custom
Personalizado

Stainless steel
Acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN

230 V - 50 Hz

34W 2700K 7272lm built-in
upon request 3000K 7560lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

100-277 V - 60 Hz

34W 2700K 7272lm built-in
upon request 3000K 7560lm

Dimming system PHASE CONTROL
and 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

7,5kg | 16,5 lb

102x102x13 cm | 11 kg
40,1x40,1x5,1 in | 24,2 lb

