

a-emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

USA & Canada

Mytilus

ref. MY04-3

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [1]


B - Holding piece | Pieza de sujeción [1]

C - Security screws | Tornillos de seguridad [2]

D - Wall Plugs | Tacos [2]

E - Canopy | Florón [1]

F - Screws | Tornillos [2]

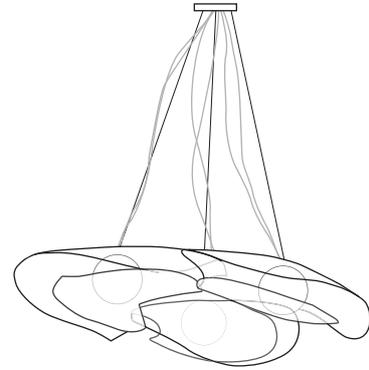


LED

0-10V
PHASE CONTROL

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INFORMATION DE SÉCURITÉ: Debranchez l'alimentation avant de commencer l'installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

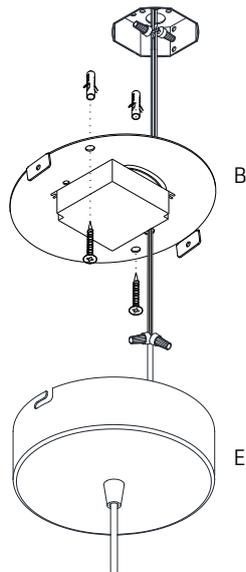

1

1.1 Drill the holes in the ceiling, fit the wall plugs into them and screw the holding piece.

1.1 Faites les trous dans le plafond, placez les chevilles et vissez la pièce de serrage.

1.1 Realizar los agujeros en el techo, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.

COMPATIBLE PHASE-CUT DIMMERS

LUTRON: S-603PG / DVELV-303P / CT-103P / SELV-300P / DVCL-153P / MAELV-600 / DV-600P

LUTRON: FAELV-500 / TGCL-153PTG-600P / S-600P / LG-600P

LEVITON: IPI06-1LZ / 6631-2 / 6683-IW / IP04 / 6161 / 6633-P / VPE06

COOPER: SLC03P / DLC03P / DAL06P

LIGHTOLIER: ZP260QEW

COMPATIBLE 0-10V DIMMERS

LUTRON: NOVA SERIES [part number NFTV]

LUTRON: DIVA SERIES [PART NUMBER DVTV]

LEVITON: ILLAMTECH SERIES [PART NUMBER IP710-DL]


a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

USA & Canada



CABLE PURPLE AND GREY
0-10V ONLY
DO NOT CONNECT
TO AC POWER LINE
(will void warranty)

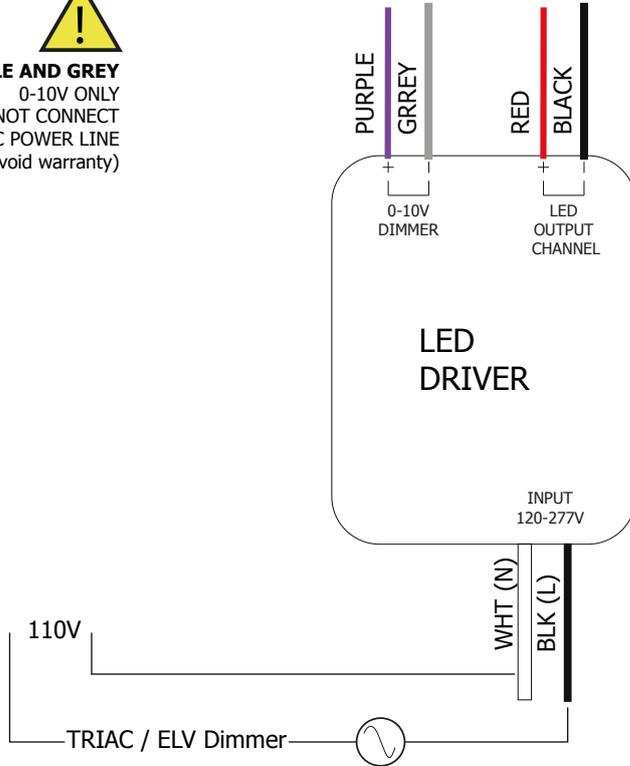


2

TRIAC / ELV regulation diagram

Schéma de régulation TRIAC / ELV
Diagrama para la regulación TRIAC / ELV



CABLE PURPLE AND GREY
0-10V ONLY

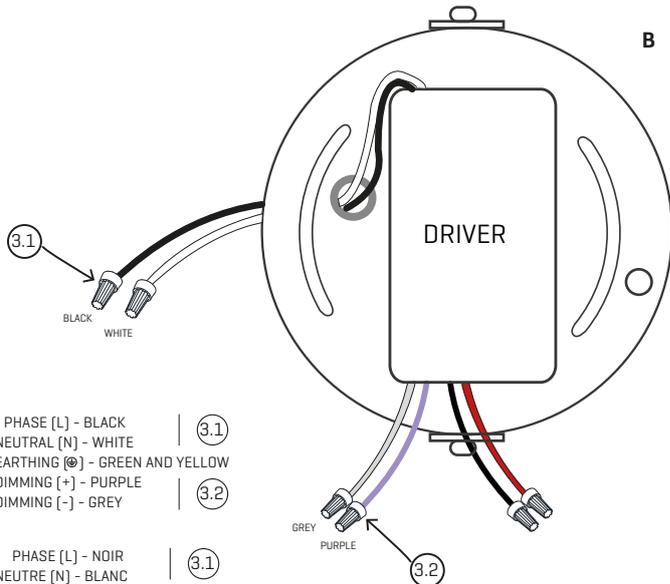

COLOR CODE: PHASE [L] - BLACK | (3.1)
NEUTRAL [N] - WHITE
EARTHING [⊕] - GREEN AND YELLOW
DIMMING [+] - PURPLE | (3.2)
DIMMING [-] - GREY

CODE COULEUR: PHASE [L] - NOIR | (3.1)
NEUTRE [N] - BLANC
TERRE [⊕] - VERT ET JAUNE
DIMMING [+] - PURPLE | (3.2)
DIMMING [-] - GREY

CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO | (3.1)
NEUTRO [N] - BLANCO
TOMA TIERRA [⊕] - VERDE Y AMARILLO
DIMMING [+] - VIOLETA | (3.2)
DIMMING [-] - GRIS

3

ONLY DIMMING 0-10V

This driver is compatible with 0-10V regulators
To do this, you must connect the gray [-] and violet
cables, respecting the indicated color code.

Do not touch these cables [4.2] if you do not have a
0-10V dimmer.

UNIQUEMENT RÉGLEMENTATION 0-10V

Ce pilote est compatible avec les régulateurs
0-10V

Pour ce faire, vous devez connecter les câbles gris
[-] et violet en respectant le code couleur indiqué.

Ne touchez pas ces câbles [4.2] si vous n'avez pas de
régulateur 0-10V.

SOLAMENTE REGULACIÓN 0-10V


Este driver es compatible con reguladores 0-10V
Para ello debe conectar los cables gris [-] y violeta tal
respetando el código de colores indicado.

No toque estos cables [4.2] en caso de no disponer
regulador 0-10V.

a-emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

USA & Canada

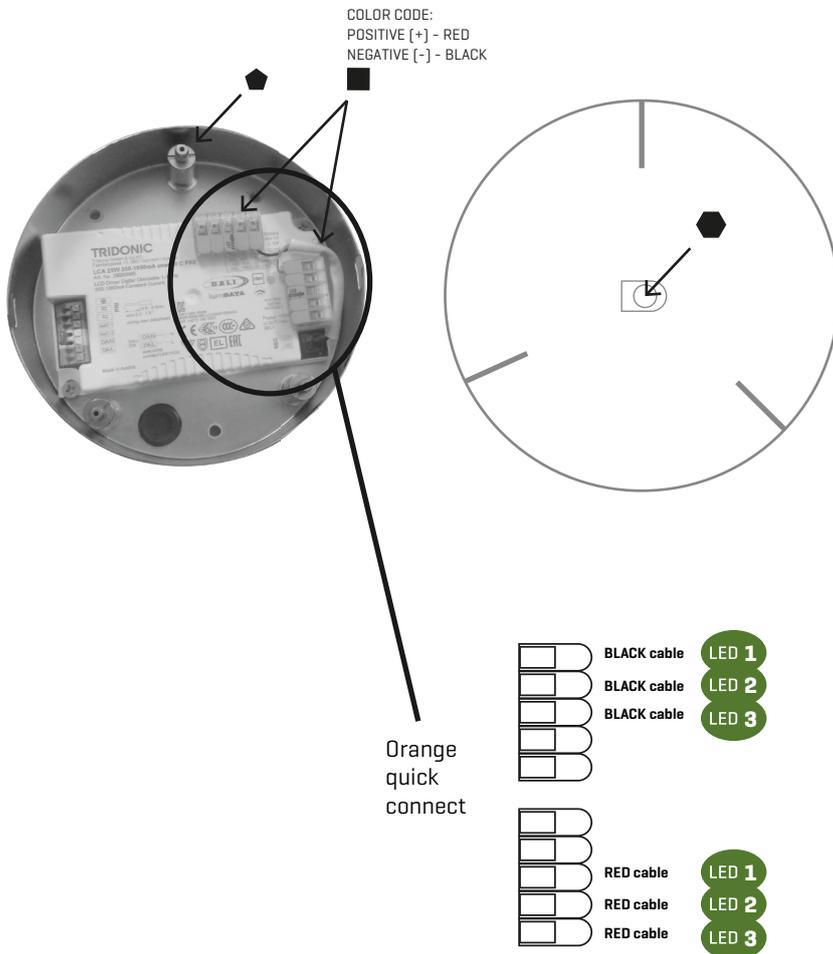

2


The placement is carried out individually for each lampshade, repeat each step for each of the 3 of the composition.

- 2.1 Fasten the steel cable to the tensor [◆] (placement mode in step 2)
- 2.2 Pass the two electric cables through the antitiron [◆]
- 2.3 Connect to the corresponding orange plug [■] (respecting the RED / BLACK color code) each of the cable poles.

La colocación se realiza individualmente cada tulipa, repita cada paso para cada una de las 3 de la composición.

- 2.1 Sujete el cable de acero a la pieza de tensor [◆] (modo de colocación en el paso 2)
- 2.2 Pase los dos cables eléctricos por el antitiron [◆]
- 2.3 Conecte en su correspondiente ficha naranja [■] (respetando el código de color ROJO / NEGRO) cada uno de los polos del cable.

3

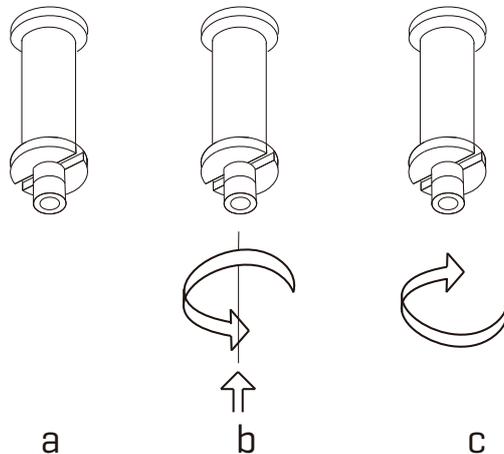


a) Screw the tie rod. b) Loosen the security nut and introduce the steel wire. c) Tighten the security nut. In order to remove the cable from the tension loosen the nut, to push it upwards and to throw of the cable.

a) Enroscar el tensor. b) Aflojar la tuerca de seguridad e introducir el cable de acero. c) Apretar la tuerca de seguridad. Para sacar el cable del tensor aflojar la tuerca, empujarla hacia arriba y tirar del cable.

a-emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE


USA & Canada

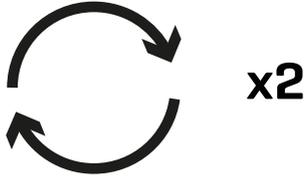

4

Repeat steps 2 and 3 with the other two remaining lampshades.

Repita los pasos 2 y 3 con las otras dos restantes tulipas

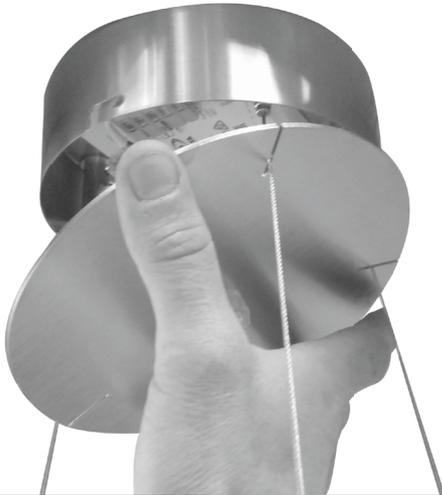

5

To close the rosette, fit the 3 o'clock first, orient the screws of the internal bridge of the sheet. Insert a steel cable into each of the 3 slots. Tighten the bolts.

Para cerrar el florón encaje las 3 oriente primero los tornillos del puente interno de la chapa. Introduzca en cada una de las 3 ranuras un cable de acero. Apriete los tornillos.