

# a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## Umbra Line

ref. UL106L

Suitable for indoor use at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [1]

B - Frame | Soporte [1]

C - Screws | Tornillos [2]

D - Wall Plugs | Tacos [2]


LED

PHASE CUT



**SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation**

**INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación**

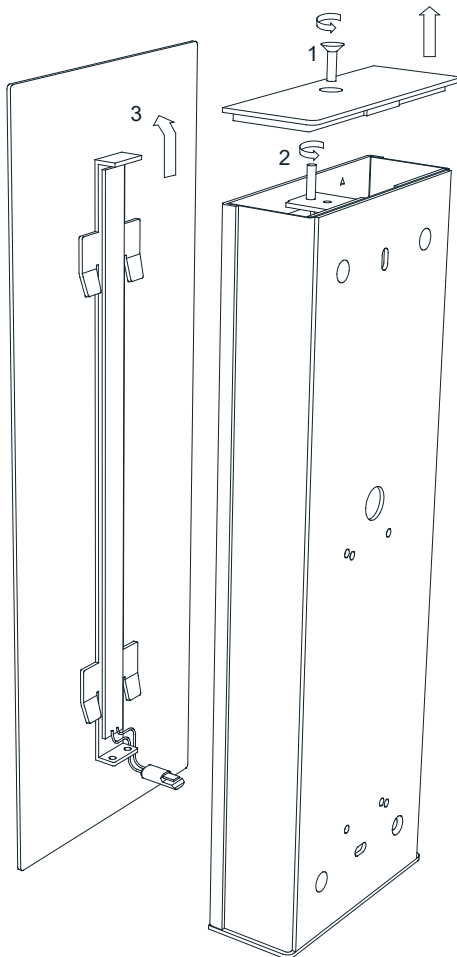



### 1

- 1.1. Remove the top cover of the lamp by loosening the screw.
- 1.2 Loosen the screw on the inner tab to release the front of the lamp.
- 1.3 Remove the front cover by first gently pushing upwards.

- 1.1 Sacar la tapa superior de la lámpara aflojando el tornillo.
- 1.2 Aflojar el tornillo de la pestaña interior para poder liberar el frontal de la lámpara.
- 1.3 Extraer la tapa frontal empujando primero suavemente hacia arriba.

# a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

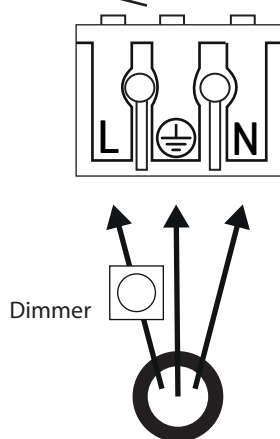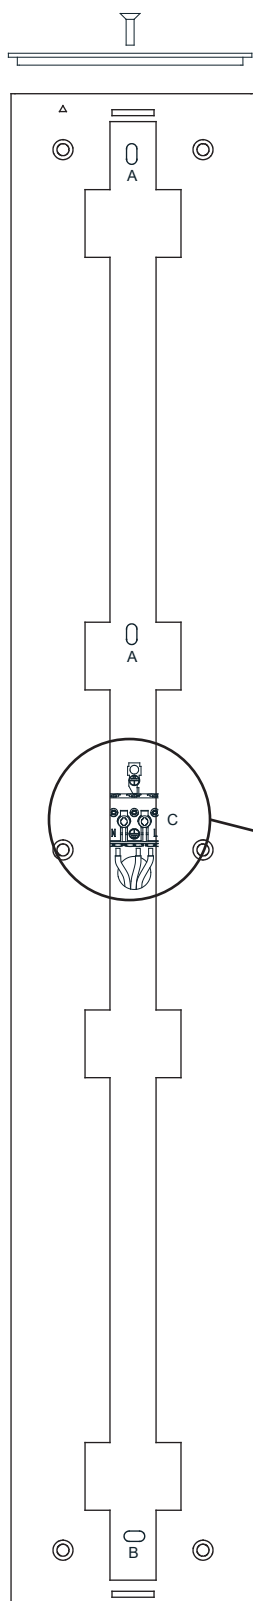

CÓDIGO DE COLORES: FASE (L) - NEGRO O MARRÓN  
NEUTRO (N) - AZUL  
TOMA TIERRA (⊕) - VERDE Y AMARILLO

COLOR CODE: PHASE (L) - BLACK OR BROWN  
NEUTRAL (N) - BLUE  
EARTHING (⊕) - GREEN AND YELLOW

## 2

Do the electric connection in the terminal blocks, please following the code os letters and colors indicated.

For a correct connection is important stripping wires correctly with a distance between 8-12mm.

Then press the tab opening spring and push the cable slightly.

This luminaire is dimmable by TRIAC (PHASE cut) for this you only have to connect the dimmer to the phase of the connection plug.

Fijar la lámpara a la pared en los puntos A y B.

Hacer la conexión eléctrica en la ficha de conexiones C, siguiendo el código de letras y colores indicado.


Para una correcta conexión es importante pelar los cables correctamente con una distancia entre 8-12mm.

Después presione la pestaña abriendo el resorte y empuje el cable ligeramente.

Esta luminaria es regulable por TRIAC (corte de FASE) para ello solo tiene que conectar el regulador en la fase de la ficha de conexión.

# a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

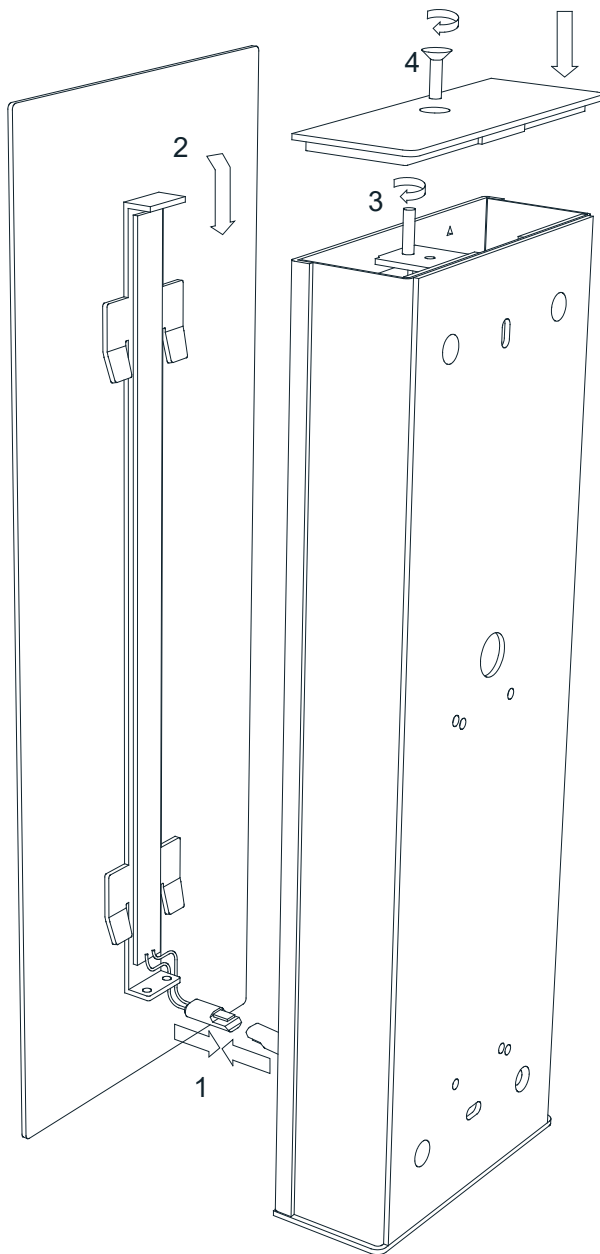

## 3

3.1. Connect the front connector to the base connector.  
3.2 Fit the front connector into the base.  
3.3 Tighten the stud until it resists movement.  
3.4 Replace the cover and secure it with the screw.

3.1. Conectar el conector del frontal con el conector de la base.  
3.2 Encajar el frontal en la base.  
3.3 Apretar el espárrago hasta que ofrezca resistencia al avance.  
3.4 Colocar la tapa y fijar con el tornillo.