

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

USA & Canada

Onn

ref. ON06-LD

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C


Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [1]

B - Frame | Soporte [1]

C - Screws | Tornillos [4]


D - Wall Plugs | Tacos [4]



LED

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

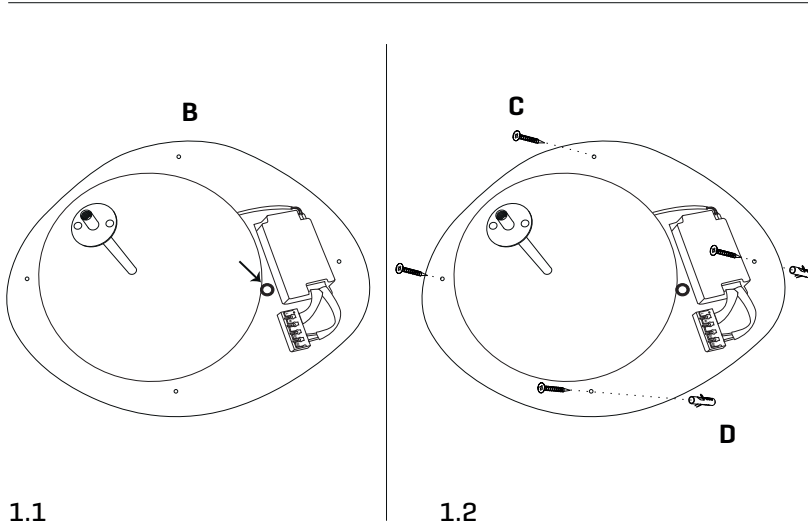

1.1

1.2

1

Remove the lampshade by unscrewing the stainless steel trim.

1.1 Passing the electric cables to the interior of the luminaire by the grommet indicated in the illustration.

1.2 2.1 Drill the holes in the wall, fit the wall plugs into them and screw the frame.

Retirar la tulipa desenroscando el embellecedor de inox .

1.1 Pasar los cables eléctricos al interior de la luminaria por el pasamuros indicado en la ilustración.

1.2 Realizar los agujeros en pared, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.


a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

USA & Canada



CABLE PURPLE AND GREY
0-10V ONLY
DO NOT CONNECT
TO AC POWER LINE
(will void warranty)

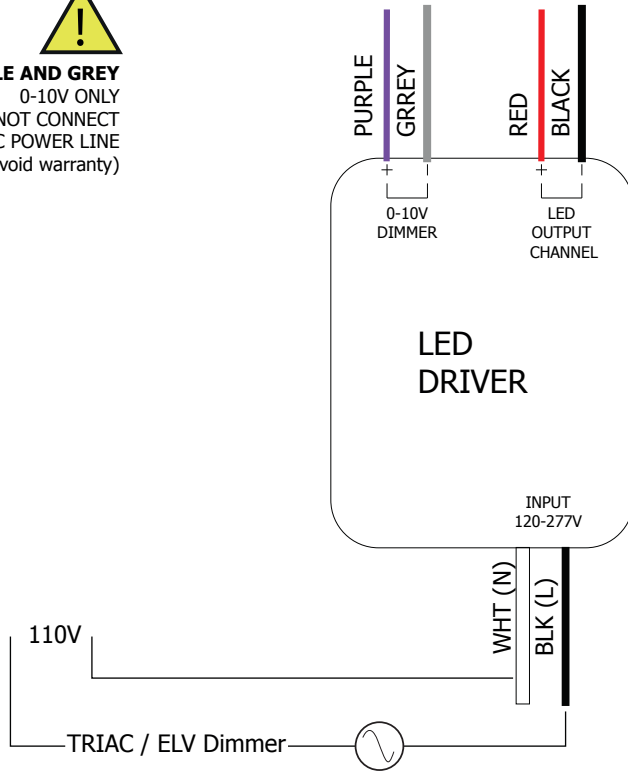


2

TRIAC / ELV regulation diagram

Schéma de régulation TRIAC / ELV
Diagrama para la regulación TRIAC / ELV



CABLE PURPLE AND GREY
0-10V ONLY

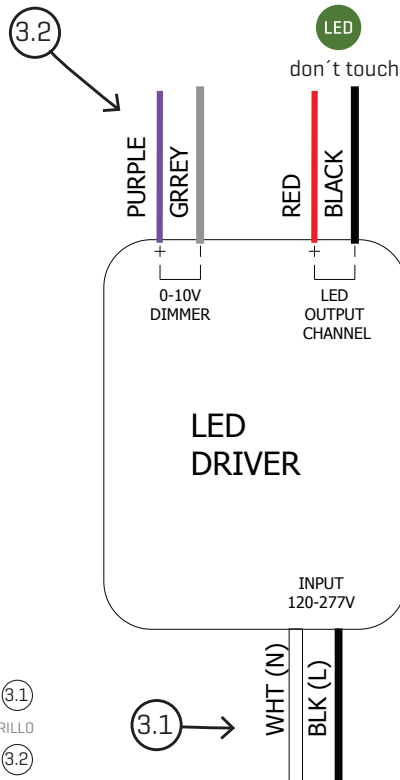

3

ONLY DIMMING 0-10V

This driver is compatible with 0-10V regulators
To do this, you must connect the gray [-] and violet
cables, respecting the indicated color code.

Do not touch these cables [3.2] if you do not have a
0-10V dimmer.

UNIQUEMENT RÉGLEMENTATION 0-10V

Ce pilote est compatible avec les régulateurs
0-10V

Pour ce faire, vous devez connecter les câbles gris
[-] et violet en respectant le code couleur indiqué.

Ne touchez pas ces câbles [3.2] si vous n'avez pas de
régulateur 0-10V.

SOLAMENTE REGULACIÓN 0-10V

Este driver es compatible con reguladores 0-10V

Para ello debe conectar los cables gris [-] y violeta tal
respetando el código de colores indicado.

No toque estos cables [3.2] en caso de no disponer
regulador 0-10V.

COLOR CODE: PHASE [L] - BLACK (3.1)
NEUTRAL [N] - WHITE (3.1)
EARTHING (Ⓢ) - GREEN AND YELLOW
DIMMING [+] - PURPLE (3.2)
DIMMING [-] - GREY (3.2)


CODE COULEUR: PHASE [L] - NOIR (3.1)
NEUTRE [N] - BLANC (3.1)
TERRE (Ⓢ) - VERT ET JAUNE
DIMMING [+] - PURPLE (3.2)
DIMMING [-] - GREY (3.2)

CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO (3.1)
NEUTRO [N] - BLANCO (3.1)
TOMA TIERRA (Ⓢ) - VERDE Y AMARILLO
DIMMING [+] - VIOLETA (3.2)
DIMMING [-] - GRIS (3.2)

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

USA & Canada

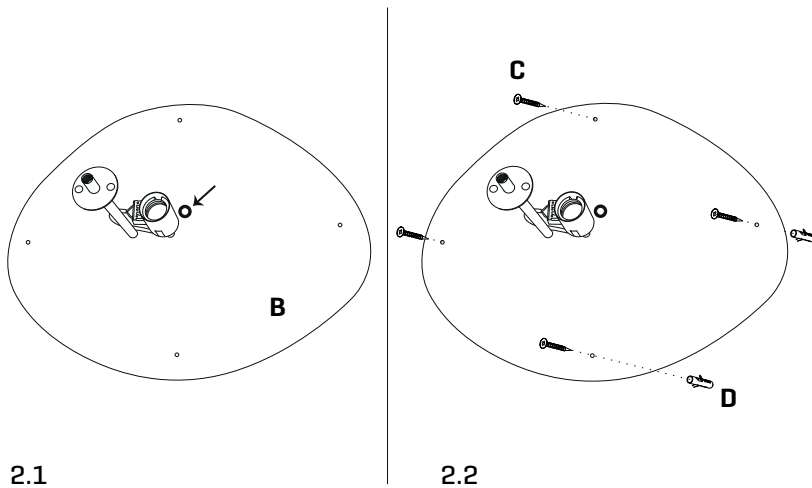

2.1

2.2

2

Remove the lampshade by unscrewing the stainless steel trim.

1.1 Passing the electric cables to the interior of the luminaire by the grommet indicated in the illustration.

1.2 Drill the holes in the wall, fit the wall plugs into them and screw the frame.

Retirer l'abat jour en dévissant l'embelleseur en acier inoxydable.


1.1 Passez les câbles électriques à l'intérieur de la luminaires à travers le presse-étoupes indiqué sur le dessin.

1.2 Percez les trous dans le plafond, insérez les chevilles et vissez la pièce de fixation.

Retirar la tulipa desenroscando el embellecedor de inox

1.1 Pasar los cables eléctricos al interior de la luminaria por el pasamuros indicado en el dibujo.

1.2 Realizar los agujeros en pared, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.

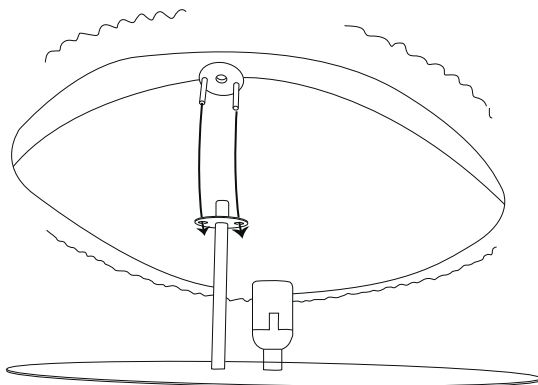

3

Fit the lampshade spacers into the washer that includes the frame.


Insérer les entretoises de l'abat jour dans la rondelle qui comprend le support.

Encajar los separadores de la tulipa en la arandela que incluye el soporte

a·emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

USA & Canada

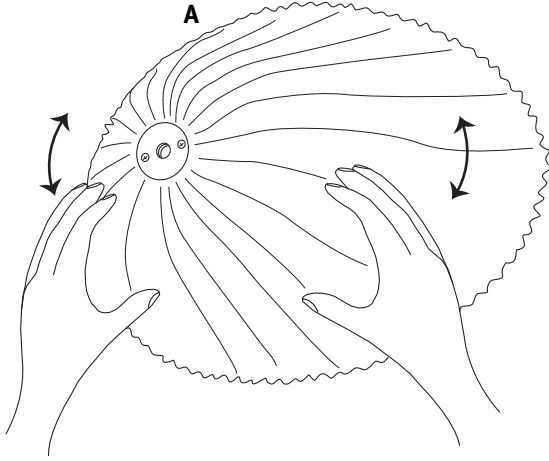


4

Once the spacers are in place, it is advisable to check that the tulip does not turn on itself.

Lorsque les entretoises sont placées correctement, il est conseillé de vérifier que l'abat jour ne tourne pas sur elle-même.

Una vez estén los separadores en su sitio, es recomendable comprobar que la tulipa no gire sobre sí misma.

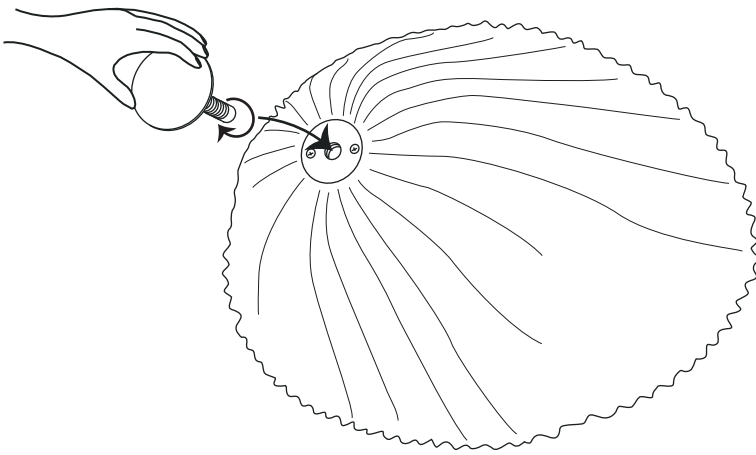

5

Finally, tighten the stainless steel trim until the tulip is securely fastened to the bracket.
ATTENTION! It is not necessary to screw until it reaches the stop, this could deform the design of the luminaire.

Pour finir, visser l'embelleuseur jusqu'à ce qu'elle soit fermement fixée au support.
ATTENTION! Pas besoin de visser jusqu'au bout, pourrait déformer la forme du luminaire.

Para finalizar, enroscar el embellecedor hasta que queden bien fijada la tulipa al soporte.
ATENCIÓN! No es necesario enroscar hasta llegar al tope, esto podría deformar el diseño de la luminaria.