


# a·emotional light

## Li

Arturo Álvarez, 2013

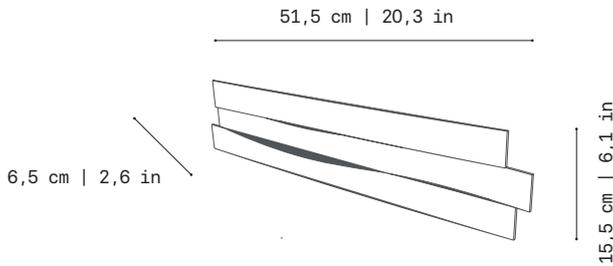

### Other references Otras referencias



LI06



LI06G

REF: LI06

Wall lamp  
Aplique

Lampshade  
Tulipa

Finishes  
Acabados

Support  
Soporte

Light source  
Fuente de luz

Net weight  
Peso neto


Packaging  
Embalaje

Electrical features  
Características eléctricas

Certifications  
Certificaciones

Pressed cellulose  
Celulosa prensada

One color to choose  
Un color a elegir



Stainless steel  
Acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS  
OPCIONES DE INSTALACIÓN

230 V - 50 Hz

11,8W 2700K 1604lm built in  
upon request 3000K 1654lm

Dimming system: PHASE CUT  
upon request DALI/Switch DIM

120 V - 60 Hz

17W 2700K 1546lm built in  
upon request 3000K 1805lm

Dimming System PHASE CONTROL  
& 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

1,2kg | 2,6 lb

32x65x23 cm | 2 kg  
12,6x25,6x9 in | 4,4 lb

